

**ΕΔΣΝΑ****ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ****Διεύθυνση Περιβάλλοντος**

Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, 115 25, Αθήνα

Τηλ: 213 2148372, Fax: 210 6777238

**VM&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ.
VM&A A.E**

Λυκαβηττού 17, Τ.Κ. 10672, Αθήνα

Τηλ 210 3389900, Fax. 210 3240800

e-mail: info@vma.com.gr

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΜΒ. 1085/2021)**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:**16^η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ****ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ****ΜΑΪΟΣ 2022****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:****30/06/2022****ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ:****ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:**

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	5
3. ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	12
3.1 Έλεγχος στραγγισμάτων	12
3.1.1 Ισοζύγιο στραγγισμάτων	12
3.1.2 ΜΕΣ Φυλής	13
3.1.3 ΜΕΣ Λιοσίτων	18
3.1.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων	21
3.2 Έλεγχος υπόγειων υδάτων	22
3.3 Έλεγχος επιφανειακών απορροών και υδάτων	23
3.4 Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου	24
3.5 Καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων	34
3.6 Παρακολούθηση καθιζήσεων	37
3.7 Παρακολούθηση θορύβου	37
3.8 Παρακολούθηση οσμών στην ατμόσφαιρα	40
3.9 Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) στην ατμόσφαιρα	43
3.10 Συμπεράσματα μετρήσεων περιόδου αναφοράς	46
4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	47
4.1 Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής	47
4.1.1 Τήρηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	47
4.1.2 Παρακολούθηση οσμών και λοιπών πτητικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα	49
4.1.3 Παρακολούθηση περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου	49
4.1.4 Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) στην ατμόσφαιρα	50
4.1.5 Παρακολούθηση ποιότητας παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικού compost τύπου Α)	50
4.1.6 Παρακολούθηση υγρών αποβλήτων – Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων	51
4.1.7 Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου	51
4.1.8 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απορριμματογενούς καυσίμου	51
4.2 Αποτεφρωτήρας στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής	53
4.2.1 Τήρηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	53
4.2.2 Παρακολούθηση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος	53
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	56

5.1	Σύνοψη	56
5.1	Εργασίες κατά την περίοδο αναφοράς	56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.....		57

Χάρτης 2-1 Σημεία μετρήσεων και δειγματοληψιών για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής.....	11
Χάρτης 3-1: Θέσεις δειγματοληψίας στραγγισμάτων.....	12
Χάρτης 3-2: Υποσυστήματα EL0600081 & 0600082	23
Χάρτης 3-3: Σημεία δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων	24
Χάρτης 3-4: Φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιοσίων	25
Χάρτης 3-5: Φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Α' Φάσης Φυλής	26
Χάρτης 3-6: Θέσεις μετρήσεων οσμών/ θορύβου	38
Χάρτης 3-7: Θέσεις μετρήσεων οσμών/ θορύβου	41
Χάρτης 3-8: Θέσεις μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων	43
 Πίνακας 2-1: Πρόγραμμα εργασιών Μαΐου	6
Πίνακας 3-1: Ισοζύγιο στραγγισμάτων Μαΐου 2022	13
Πίνακας 3-2: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων στη ΜΕΣ Φυλής (Ομάδες Α, Γ ΚΥΑ 145116/2011).....	13
Πίνακας 3-3: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων στη ΜΕΣ Φυλής (Ομάδα Β ΚΥΑ 145116/2011).....	16
Πίνακας 3-4: Μετρήσεις θολερότητας και υπολειμματικού χλωρίου	17
Πίνακας 3-5: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων (Ομάδες Α,Γ ΚΥΑ 145116/2011)	19
Πίνακας 3-6: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων (Ομάδα Β, ΚΥΑ 145116/2011)	21
Πίνακας 3-7: Μετρήσεις βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιοσίων	27
Πίνακας 3-8: Μετρήσεις βιοαερίου Α' Φάσης	27
Πίνακας 3-9: Όρια εκρηξιμότητας συστατικών ενώσεων βιοαερίου ΧΥΤΑ	32
Πίνακας 3-10: Μετρήσεις βιοαερίου επανδρωμένων χώρων	32
Πίνακας 3-11: Πίνακας μετεωρολογικών δεδομένων σταθμού Φυλής	34
Πίνακας 3-12: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου	37
Πίνακας 3-13: Μετρήσεις θορύβου στις εγκαταστάσεις	38
Πίνακας 3-14 : Μετρήσεις οσμών στην ατμόσφαιρα.....	41
Πίνακας 3-15: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.....	44
Πίνακας 4-1: Πρόγραμμα μετρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΕΜΑΚ	47
Πίνακας 4-2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργανικού compost τύπου Α	50
Πίνακας 4-3: Κλάσεις απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων	52
Πίνακας 4-4: Αποτελέσματα μετρήσεων	54
Πίνακας 4-5: Περιοδικές μετρήσεις Αποτεφρωτήρα	55

Γράφημα 3-1: Οργανικό φορτίο επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής.....	15
Γράφημα 3-2: Φυσικοχημικές παράμετροι (άζωτο, στερεά) επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής	15
Γράφημα 3-3: Μέταλλα στην επεξεργασμένη εκροή ΜΕΣ Φυλής (μεγεθυμένο γράφημα)	16
Γράφημα 3-4: Υπολειμματικό χλώριο επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής	18
Γράφημα 3-5: Θολερότητα επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής.....	18
Γράφημα 3-6: Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργανικού φορτίου επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Λιοσίων	20
Γράφημα 3-7: Φυσικοχημικές παράμετροι (άζωτο, στερεά) επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Λιοσίων	20
Γράφημα 3-8: Μέταλλα στην επεξεργασμένη εκροή ΜΕΣ Λιοσίων	20
Γράφημα 3-9: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις γεωτρήσεις Γ1-Γ19	28
Γράφημα 3-10: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις γεωτρήσεις Φ1, Φ4 και Φ11.	28
Γράφημα 3-11: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις γεωτρήσεις ΥΓ1-ΥΓ4.....	28
Γράφημα 3-12: Αναλογία CH ₄ , CO ₂ , O ₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Φ1	30
Γράφημα 3-13: Αναλογία CH ₄ , CO ₂ , O ₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου ΥΓ1	30
Γράφημα 3-14: Αναλογία CH ₄ , CO ₂ , O ₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ14	30
Γράφημα 3-15: Αναλογία CH ₄ , CO ₂ , O ₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ10	31
Γράφημα 3-16: Αναλογία CH ₄ , CO ₂ , O ₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ15	31
Γράφημα 3-17: Διακύμανση ανώτερης θερμοκρασίας Μαΐου.....	35
Γράφημα 3-18: Ημερήσιο ύψος κατακρημνισμάτων στην περιοχή της ΟΕΔΑ για τον Μάιο	35
Γράφημα 3-19: Κυρίαρχη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάιο	35
Γράφημα 3-20: Μετρήσεις θορύβου στην περίμετρο της ΟΕΔΑ.....	39
Γράφημα 3-21: Μετρήσεις οσμών στην περίμετρο της ΟΕΔΑ.....	42
Γράφημα 3-22: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM ₁₀ στην περίμετρο της ΟΕΔΑ	45
Γράφημα 3-23: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM _{2,5} στην περίμετρο της ΟΕΔΑ	45

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αποτελεί το 16^ο μηνιαίο παραδοτέο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης των υποδομών της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής και ΣΜΑ Σχιστού που διενεργήθηκαν τη χρονική περίοδο Μαΐου 2022, σύμφωνα με την από 28/1/2021 σύμβαση ανάθεσης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ 1».

Συνοπτικά, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εταιρείας μας έχουν ως κάτωθι:

1. Εκτέλεση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 - 1.1. Λήψη δειγμάτων με διαπιστευμένο προσωπικό.
 - 1.2. Διενέργεια επιτόπου μετρήσεων (διαφυγές βιοαερίου, όγκος στραγγισμάτων, στάθμη υδάτων, θόρυβος, οσμές, καθιζήσεις).
 - 1.3. Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο.
2. Παρακολούθηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης από Ανάδοχο λειτουργίας ΕΜΑΚ και αποτεφρωτήρα.
3. Περιοδικές αυτοψίες έργων για έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.
4. Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος παρακολούθησης για προγραμματισμό εργασιών, καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων, παρακολούθηση τάσεων και δεικτών, έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα των εργασιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που διενεργήθηκαν την περίοδο αναφοράς περιγράφεται στο ακόλουθο ημερολόγιο (Δ: δειγματοληψία, Ε: εποπτεία, Υ: Υπολογισμός, Μ: Μέτρηση)

Πίνακας 2-1: Πρόγραμμα εργασιών Μαΐου

ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	2/5/2022	3/5/2022	4/5/2022	5/5/2022	6/5/2022	9/5/2022	10/5/2022	11/5/2022	12/5/2022	13/5/2022	16/5/2022	17/5/2022	18/5/2022	19/5/2022	20/5/2022	23/5/2022	24/5/2022	25/5/2022	26/5/2022	27/5/2022	30/5/2022	31/5/2022
A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ																							
1α	ΜΕΣ Φυλής παρακολούθησης & έλεγχος στραγγισμάτων																							
1.1	Όγκος στραγγισμάτων, 2 εισοδοί	Μηνιαία																						
1.2	Σύνθεση στραγγισμάτων στην είσοδο της ΜΕΣ, 2 σημεία εισόδου	Μηνιαία																						
1.3	Εκροή (έξοδος) της ΜΕΣ, 1 σημείο εξόδου																							
1.3.1	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Α	Μηνιαία												Δ										
1.3.2	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Β, 3 δείγματα	Εβδομαδιαία			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ		
1.3.3	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Γ	Μηνιαία												Δ										
1.3.4	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Δ	Εξαμηνιαία																						
1β	ΜΕΣ Λιοσίων παρακολούθησης & έλεγχος στραγγισμάτων																							
1.1	Όγκος στραγγισμάτων	Μηνιαία																						
1.2	Σύνθεση στραγγισμάτων στην είσοδο της ΜΕΣ	Μηνιαία																						
1.3	Εκροή (έξοδος) της ΜΕΣ, 1																							

ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΣΥΧΝΟΤΗ ΤΑ	2/5/20 22	3/5/20 22	4/5/20 22	5/5/20 22	6/5/20 22	9/5/20 22	10/5/2 022	11/5/2 022	12/5/2 022	13/5/2 022	16/5/2 022	17/5/2 022	18/5/2 022	19/5/2 022	20/5/2 022	23/5/2 022	24/5/2 022	25/5/2 022	26/5/2 022	27/5/2 022	30/5/2 022	31/5/2 022
A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ																							
	σημείο εξόδου																							
1.3. 1	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Α	Μηνιαία												Δ										
1.3. 2	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Β, 3 δείγματα	Εβδομαδι αία			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ		
1.3. 3	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Γ	Μηνιαία												Δ										
1.3. 4	Παράμετροι: ΟΜΑΔΑ Δ	Εξαμηνια ία																						
2	Παρακολούθ ηση & έλεγχος υπόγειων υδάτων																							
2.1	Μέτρηση στάθμης στις γεωτρήσεις παρακολούθ ησης, (7) γεωτρήσεις	Τριμηνιαί α																						
2.2	Σύνθεση υπογείων υδάτων , (2) δείγματα από (7) γεωτρήσεις	Τριμηνιαί α																						
3	Παρακολούθ ηση & έλεγχος επιφανειακώ ν υδάτων																							
3.1	Όγκος επιφανειακώ ν υδάτων	Τριμηνιαί α																						
3.2	Σύνθεση επιφανειακώ ν υδάτων , 11 σημεία (3 Α + 8 Κ)	Τριμηνιαί α																						
4	Παρακολούθ ηση και έλεγχος βιοαερίου																							
4.1	Παρακολούθ ηση μέσω φρεατίων ελέγχου	Μηνιαία									Μ													

ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	2/5/2022	3/5/2022	4/5/2022	5/5/2022	6/5/2022	9/5/2022	10/5/2022	11/5/2022	12/5/2022	13/5/2022	16/5/2022	17/5/2022	18/5/2022	19/5/2022	20/5/2022	23/5/2022	24/5/2022	25/5/2022	26/5/2022	27/5/2022	30/5/2022	31/5/2022
A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ																							
	διαφυγών βιοαερίου , (33) φρεάτια ελέγχου																							
4.2	Παρακολούθηση των επανδρωμένων χώρων , (8) επανδρωμένοι χώροι	15νθήμερο									M										M			
4.3	Δειγματοληψία για προσδιορισμό NMOC's (1 θέση)	Εξαμηνιαία																						
4.4	Παρακολούθηση μέσω φρεατίων ελέγχου διαφυγών βιοαερίου για ολικό θείο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο με σωλήνες ανίχνευσης, (33) φρεάτια ελέγχου										M													
5	Παρακολούθηση και έλεγχος καυθιζήσεων μέσω μαρτύρων																							
	ΧΥΤΑ Φυλής Α΄ Φάση, (23) μάρτυρες	Τριμηνιαία																						
	ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων (Τμήμα Ι & ΙΙ), ΧΥΤΑ Φυλής (Β΄ Φάση), ΧΔΑ Λιοσίων, (27) μάρτυρες	Τριμηνιαία																						

ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	2/5/2022	3/5/2022	4/5/2022	5/5/2022	6/5/2022	9/5/2022	10/5/2022	11/5/2022	12/5/2022	13/5/2022	16/5/2022	17/5/2022	18/5/2022	19/5/2022	20/5/2022	23/5/2022	24/5/2022	25/5/2022	26/5/2022	27/5/2022	30/5/2022	31/5/2022
A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ																							
6	Καταγραφή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων	Καθημερινή καταγραφή - Μηνιαία επεξεργασία																						
7	Παρακολούθηση και έλεγχος στάθμης θορύβου, (5) θέσεις περιμετρικά του χώρου	Μηνιαία						M																
8	Παρακολούθηση και έλεγχος εκπομπών οσμών, (5) θέσεις περιμετρικά του χώρου	15νθήμερο						M													M			
9	Παρακολούθηση και έλεγχος συγκέντρωσης PM ₁₀ , PM _{2,5} , (5) θέσεις περιμετρικά του χώρου	Μηνιαία						M					M							M	M		M	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ																								
1	ΕΜΑΚ εποπτία υπολοποίησης προγράμματος από τον ανάδοχο λειτουργίας	Μηνιαία																				E		
2	ΕΑΥΜ εποπτία υπολοποίησης	Μηνιαία																				E		

ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΣΥΧΝΟΤΗ ΤΑ	2/5/20 22	3/5/20 22	4/5/20 22	5/5/20 22	6/5/20 22	9/5/20 22	10/5/2 022	11/5/2 022	12/5/2 022	13/5/2 022	16/5/2 022	17/5/2 022	18/5/2 022	19/5/2 022	20/5/2 022	23/5/2 022	24/5/2 022	25/5/2 022	26/5/2 022	27/5/2 022	30/5/2 022	31/5/2 022
A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ																							
	προγράμματ ος από τον ανάδοχο λειτουργίας																							

Δ: Λήψη δείγματος
Μ: Επί τόπου μέτρηση
Υ: Υπολογισμός
Ε: Εποπτεία
Στον επόμενο χάρτη παρουσιάζονται τα σημεία λήψης δειγμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος:

ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ



Χάρτης 2-1 Σημεία μετρήσεων και δειγματοληψιών για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής


Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του προγράμματος κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς.

3. ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όπως φαίνεται στο ημερολόγιο εργασιών, κατά τον μήνα Μάιο στους χώρους υγειονομικής ταφής της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, ενεργούς και αποκατεστημένους, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βιοαερίου, αιωρούμενων σωματιδίων, οσμών, θορύβου και ποιότητας επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων από την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο αναφοράς.

3.1 Έλεγχος στραγγισμάτων

Ο έλεγχος διενεργήθηκε μέσω δειγματοληψίας και παρακολούθησης από την έξοδο των δύο (2) Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) που υπάρχουν στον χώρο. Λήψεις δειγμάτων διενεργήθηκαν στις 17/5 από την επεξεργασμένη εκροή των δύο ΜΕΣ, ενώ για τον προσδιορισμό των μικροβιολογικών παραμέτρων οι λήψεις δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα, από διαπιστευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ENVIROLAB (ΕΣΥΔ Αρ. 154-7). Τα σημεία δειγματοληψίας φαίνονται στον επόμενο χάρτη.

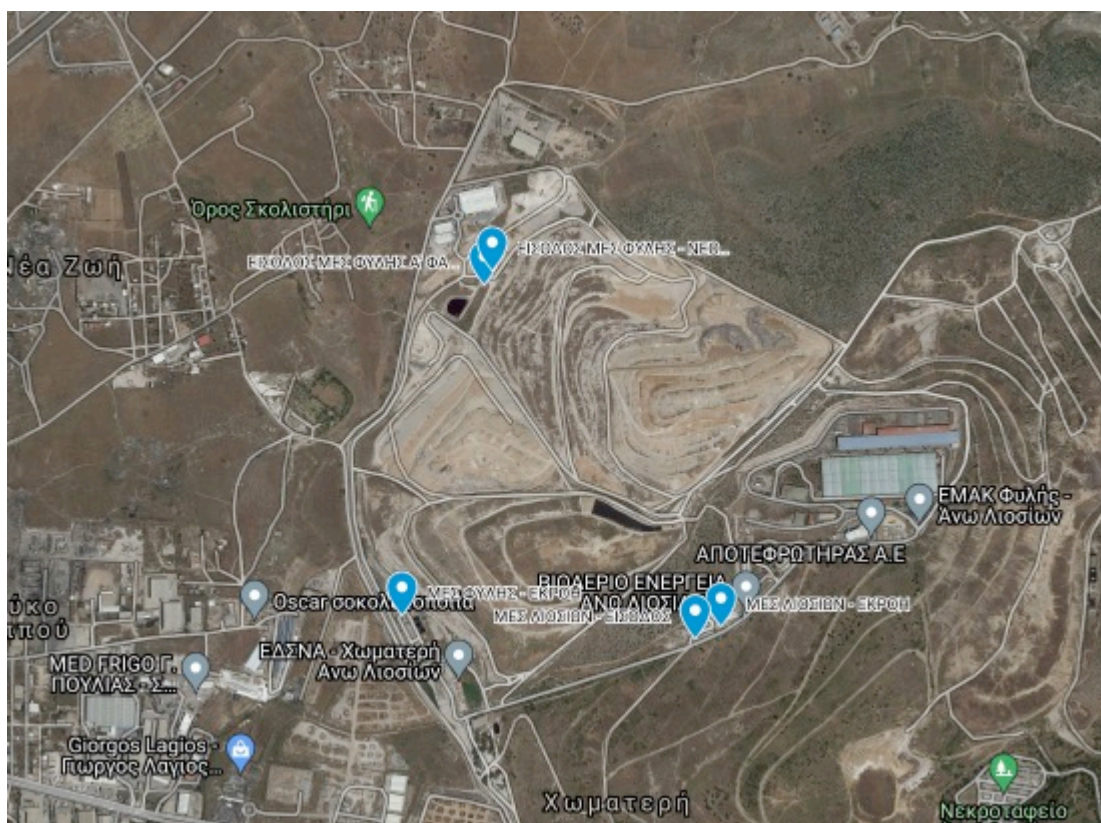

Χάρτης 3-1: Θέσεις δειγματοληψίας στραγγισμάτων

3.1.1 Ισοζύγιο στραγγισμάτων

Στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής παράγονται στραγγίσματα από την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς και από τον αποκατεστημένο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων. Τα στραγγίσματα που παράγονται από κάθε χώρο οδηγούνται στην αντίστοιχη ΜΕΣ (Φυλής και Α. Λιοσίων) προς επεξεργασία. Ωστόσο, λόγω της πλεονάζουσας ποσότητας των στραγγισμάτων που παράγονται στον ΧΥΤΑ Φυλής από τη συνολική δυναμικότητα της ΜΕΣ

Φυλής, ποσοστό των στραγγισμάτων οδηγείται στη ΜΕΣ Α. Λιοσίων προς επεξεργασία. Όταν καλύπτεται η δυναμικότητα της ΜΕΣ Α. Λιοσίων, η ποσότητα στραγγισμάτων που απομένει προς επεξεργασία οδηγείται με βυτία στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται το ισοζύγιο της διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων για τη χρονική περίοδο αναφοράς.

Πίνακας 3-1: Ισοζύγιο στραγγισμάτων Μαΐου 2022

	Ποσότητες στραγγισμάτων [m ³ /μήνα]		
	ΜΕΣ Φυλής	ΜΕΣ Α. Λιοσίων	ΣΥΝΟΛΟ
Παραγόμενο στράγγισμα	24.394,64	10.176,34	34.570,98
Στράγγισμα που έχει υποστεί επεξεργασία	12.331,50	9.907,90	22.239,40
Μεταφορά στο ΚΕΛ	12.063,14	268,44	12.331,58

Την περίοδο αναφοράς παράχθηκαν από τον ΧΥΤΑ Φυλής 24.394,64 m³ στραγγισμάτων, σύμφωνα με τις μετρήσεις των παροχόμετρων από τους αγωγούς Φ90.1, Φ90.2, Φ90.3 και Φ110. Εξ' αυτών, όπως φαίνεται στον πίνακα 3-1, 12.331,50 m³ (ποσοστό 50,5 % του συνόλου) υπέστη επεξεργασία στη ΜΕΣ Φυλής και 12.063,14 m³ μεταφέρθηκαν στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης για επεξεργασία (ποσοστό 49,5 % του συνόλου). Επίσης, όπως φαίνεται από τον πίνακα, από τον ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων παράχθηκαν συνολικά 10.176,34 m³ στραγγισμάτων, εκ των οποίων 9.907,9 m³ (ποσοστό 97,4 % του συνόλου) επεξεργάστηκαν στη ΜΕΣ Άνω Λιοσίων και 268,44 m³ (ποσοστό 2,6 % του συνόλου) οδηγήθηκαν στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης.

3.1.2 ΜΕΣ Φυλής

3.1.2.1 Ποσότητες παραγόμενων στραγγισμάτων

Η ποσότητα των στραγγισμάτων που υπέστησαν επεξεργασία στη ΜΕΣ Φυλής ανήλθε στα 12.331,50 m³ για τον μήνα Μάιο σύμφωνα με τον πίνακα ισοζυγίου στραγγισμάτων.

3.1.2.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στραγγισμάτων

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής. Επίσης, στον πίνακα φαίνονται και οι οριακές τιμές, που ορίζονται από την ΑΕΠΟ του έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων στραγγισμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση (περιορισμένη άρδευση) και σύμφωνα με την ΑΕΠΟ να είναι σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες της ΚΥΑ 145116/2011:

- Τον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι, ο οποίος τροποποιείται με την ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: 98Θ44653Π8-ΘΡΘ
- Τον πίνακα 4 (μέταλλα και στοιχεία) του Παραρτήματος ΙΙ
- Τον πίνακα 6 (ουσίες προτεραιότητας και τοξικότητας) του Παραρτήματος ΙV

Πίνακας 3-2: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων στη ΜΕΣ Φυλής (Ομάδες Α, Γ

ΚΥΑ 145116/2011)


Παράμετρος	Όριο ΑΕΠΟ	Μάιος	Μέσος όρος (τρέχων)
ΟΜΑΔΑ Α			
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH στους 25°C)		7,23	6,65
Ηλεκτρική αγωγιμότητα - 20°C (μS/cm)		278,00	234,00
Ολικά αιωρούμενα στερεά (103-105°C)(mg/l)	35	Δ.Α.	15,00
Ολικά διαλυμένα στερεά (180°C) (mg/l)		160,00	134,20
Χλωριούχα(Cl)(mg/l)		72,00	54,40
Φθοριούχα (F)(mg/l)		0,05	0,07
Νιτρικά (NO ₃) (mg/l)		Δ.Α.	0,50
Άζωτο αμμωνιακό (NH ₄ - N) (mg/l)	2	1,21	0,34
Άζωτο ολικό (N) (mg/l)	15	1,70	1,06
Ολικά φωσφορικά (P)(mg/l P)	2	Δ.Α.	0,11
Θειικά (SO ₄) (mg/l)		3,00	13,60
Διαλυμένο οξυγόνο (DO) (mg/l)		7,60	9,10
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) (mg/l O ₂)	25	Δ.Α.	6,00
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) (mg/l O ₂)	125	41,00	34,60
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)(mg/l C)		2,40	1,20
Φαινόλες (mg/l)		Δ.Α.	0,15
ΟΜΑΔΑ Γ			
Αργίλιο (Al) (μg/l)	5000	46,40	44,88
Αρσενικό (As) (μg/l)	100	0,10	0,09
Βηρύλλιο (Be) (μg/l)	100	Δ.Α.	0,30
Βόριο (B) (μg/l)	2000	30,00	26,01
Κάδμιο (Cd)(μg/l)	10	0,10	0,10
Χρώμιο (Cr)(μg/l)	100	Δ.Α.	0,50
Κοβάλτιο (Co)(μg/l)	50	Δ.Α.	0,10
Χαλκός (Cu)(μg/l)	200	31,60	93,52
Σίδηρος (Fe)(μg/l)	3000	8,40	5,06
Μόλυβδος(Pb)(μg/l)	100	4,10	3,50
Λίθιο(Li)(μg/l)	2500	Δ.Α.	0,60
Μολυβδαίνιο (Mo)(μg/l)	10	Δ.Α.	0,80
Μαγγάνιο (Mn)(μg/l)	200	0,90	0,86
Υδράργυρος (Hg)(μg/l)	2	0,12	0,07
Νικέλιο (Ni)(μg/l)	200	2,70	4,76
Σελήνιο (Se)(μg/l)	20	Δ.Α.	0,80
Βανάδιο (V)(μg/l)	100	Δ.Α.	0,15
Ψευδάργυρος (Zn)(μg/l)	2000	286,00	399,00

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων είναι εντός των ορίων της ΑΕΠΟ. Οι τιμές του αμμωνιακού και του ολικού αζώτου υποδεικνύουν πλήρη κατανάλωσή του και διατηρούνται στο φάσμα εντός των νομοθετημένων ορίων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται γραφήματα με τα αποτελέσματα των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής.


Γράφημα 3-1: Οργανικό φορτίο επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής

2021-12-01 -> 2022-06-01

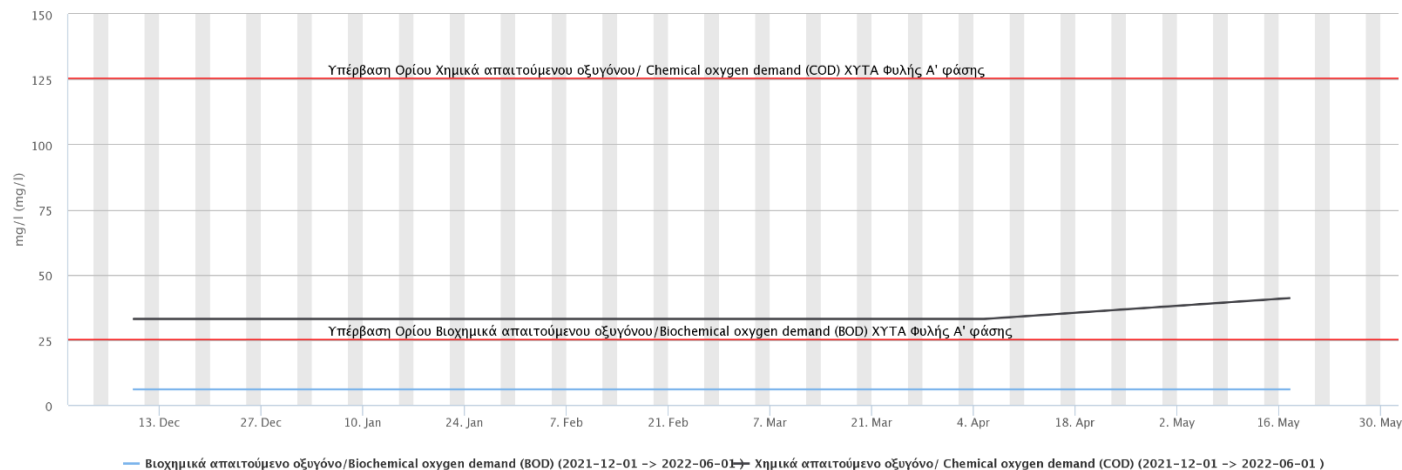


Γράφημα 3-2: Φυσικοχημικές παράμετροι (άζωτο, στερεά) επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής

2021-12-01 -> 2022-06-01

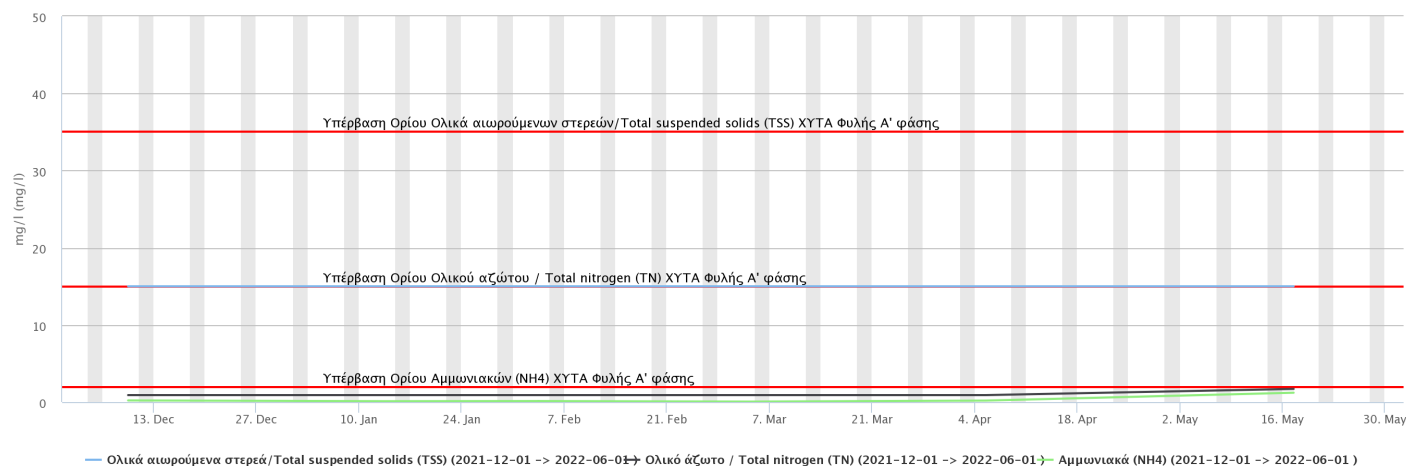

Γράφημα 3-3: Μέταλλα στην επεξεργασμένη εκροή ΜΕΣ Φυλής (μεγεθυμένο γράφημα)

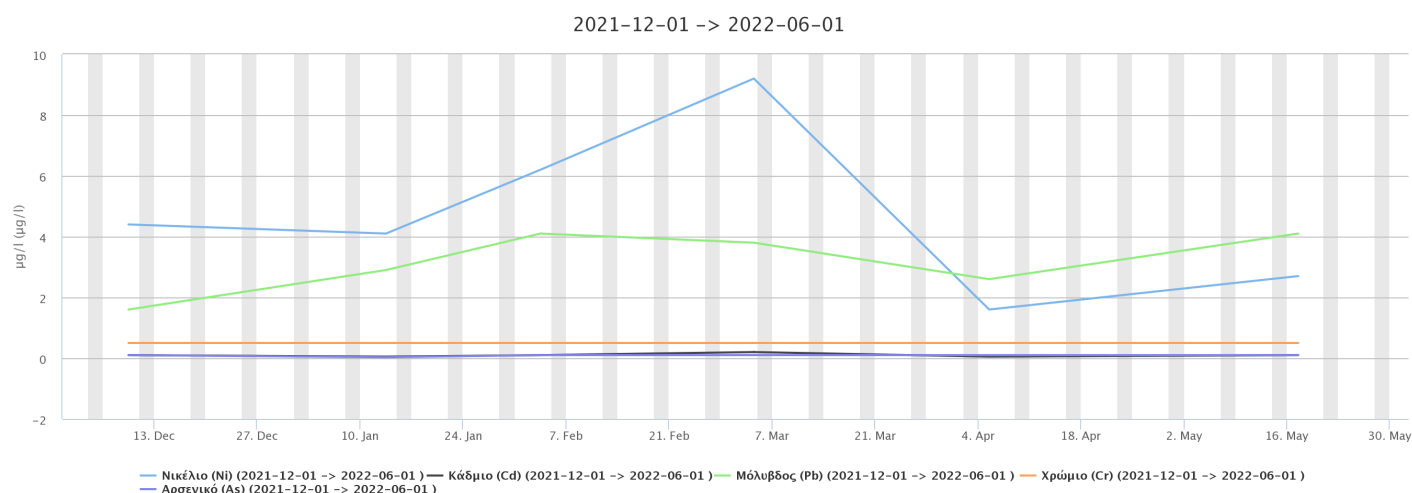

Στην συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας με τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής (Ομάδα Β) ΜΕΣ Φυλής.

Πίνακας 3-3: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων στη ΜΕΣ Φυλής (Ομάδα Β ΚΥΑ 145116/2011)

ΟΜΑΔΑ Β		
Ημερομηνία	Ολικά Κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml) (ΟΡΙΟ:≤200)	Escherichia Coli (cfu/100ml) (ΟΡΙΟ:≤200)
4/5/2022	<1	
5/5/2022	<1	
6/5/2022	<1	
11/5/2022	<1	
12/5/2022	<1	
13/5/2022	<1	<1
17/5/2022	<1	<1
18/5/2022	<1	
19/5/2022	<1	
20/5/2022	<1	<1
25/5/2022	<3	
26/5/2022	4	
27/5/2022	<1	<1

Όσον αφορά την παρακολούθηση των μικροβιολογικών παραμέτρων, δεν παρατηρείται κάποια υπέρβαση των ορίων που τίθενται από την ΑΕΠΟ.

Τέλος, στον πίνακα 3-4, παρουσιάζονται τα στοιχεία θολερότητας και του υπολειμματικού χλωρίου της επεξεργασμένης εκροής, όπως αυτά προέκυψαν από καταγραφικό όργανο και μέτρηση του Αναδόχου λειτουργίας της ΜΕΣ αντιστοίχως. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι τιμές θολερότητας στο σύνολό τους είναι εντός των ορίων (≤ 2 NTU) .

Σημειώνεται ότι στη ΜΕΣ για τη συγκράτηση των μικροβιολογικών παραμέτρων, ως μέθοδος απολύμανσης εφαρμόζεται η μέθοδος αντίστροφης ώσμωσης και στη συνέχεια προστίθεται μικρή ποσότητα διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τη διατήρηση υπολειμματικής απολυμαντικής ικανότητας του υγρού και την μείωση της μεταγενέστερης ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών κατά τη διέλευση των υγρών από το δίκτυο μεταφοράς τους και άρδευσης. Η επιλογή αυτή είναι σε συμφωνία με την υποσημείωση του πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΚΥΑ, όπου καθορίζονται τα ποιοτικά όρια για τις αντίστοιχες χρήσεις της επεξεργασμένης εκροής και αναφέρονται οι αποδεκτοί τρόποι απολύμανσης της εκροής προς επαναχρησιμοποίηση:


«γ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη διάμεση συγκέντρωση *Escherichia coli*».

Στη βάση αυτή η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου στα επεξεργασμένα στραγγίσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άρδευση προτείνεται να είναι μικρότερη από 0,5mg/l για την προστασία των φυτών (Bouwer and Idelovitch, 1987). Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί κατά τον μήνα Μάιο οι τιμές στο σύνολό τους παρουσιάστηκαν υψηλότερες από την εν λόγω προτεινόμενη τιμή.


Πίνακας 3-4: Μετρήσεις θολερότητας και υπολειμματικού χλωρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΛΕΙΜ. ΧΛΩΡΙΟ (ppm)	ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ (NTU)
2/5/2022	1,5	1,29
3/5/2022	1,25	1,09
4/5/2022	1,2	0,99
5/5/2022	1,15	0,96
6/5/2022	1,76	1,44
9/5/2022	1,53	1,48
10/5/2022	1,44	1,66
11/5/2022	1,2	1,77
12/5/2022	1,11	1,24
13/5/2022	1,08	1,12
16/5/2022	1,6	1,35
17/5/2022	1,4	1,67
18/5/2022	1,38	1,66
19/5/2022	1,25	1,51
20/5/2022	1,22	1,33
23/5/2022	1,05	1,36
24/5/2022	1,01	1,25
25/5/2022	0,96	1,32
26/5/2022	0,88	1,41
27/5/2022	0,8	1,55
30/5/2022	0,75	1,59
31/5/2022	0,7	1,54

Γράφημα 3-4: Υπολειμματικό χλώριο επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής

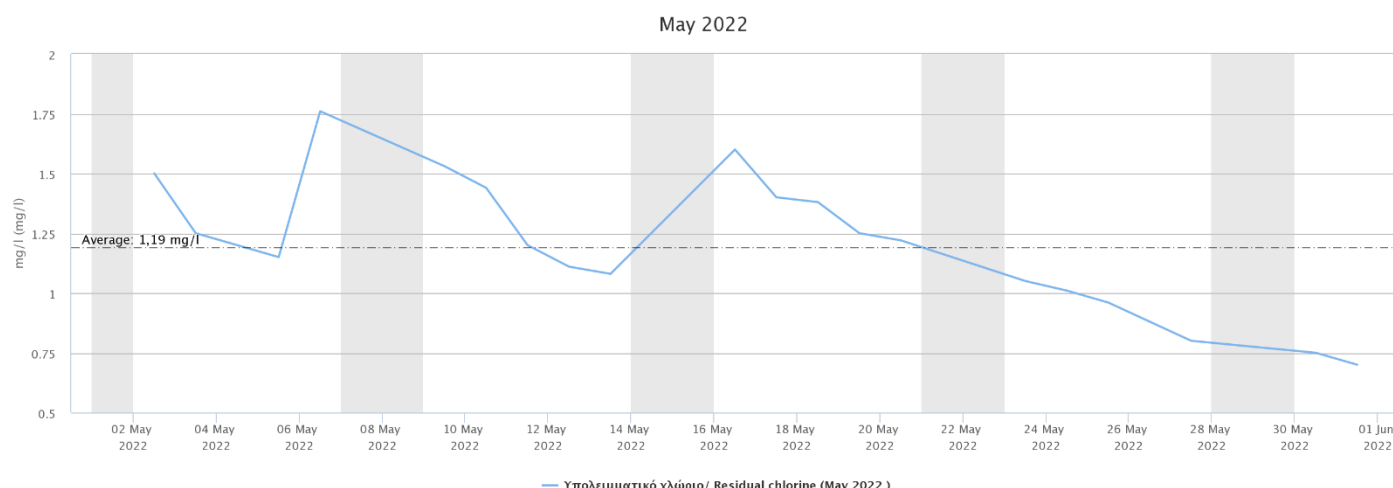

Γράφημα 3-5: Θολερότητα επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Φυλής

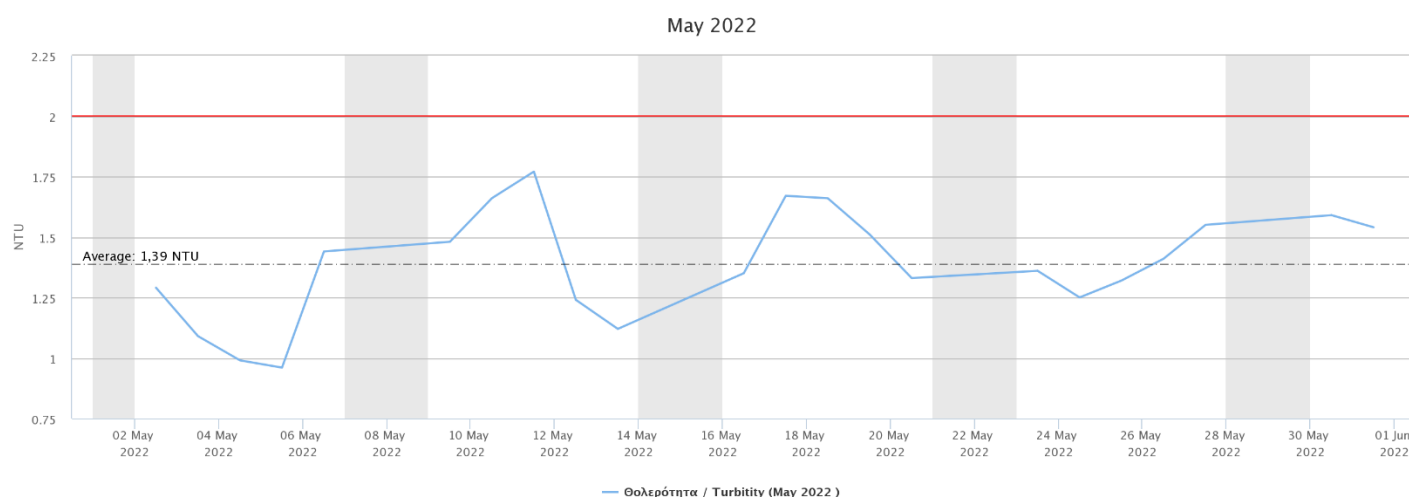

3.1.3 ΜΕΣ Λιοσίων

3.1.3.1 Ποσότητες παραγόμενων στραγγισμάτων

Η ποσότητα των στραγγισμάτων που υπέστησαν επεξεργασία στη ΜΕΣ Λιοσίων ανήλθε σε 9.907,9 m³ για τον μήνα Μάιο σύμφωνα με τον πίνακα 3-1, τα οποία προήλθαν στο σύνολό τους από τον ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων.

3.1.3.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στραγγισμάτων

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής. Επίσης, στον πίνακα φαίνονται και οι οριακές τιμές, όπως ορίζονται από την ΑΕΠΟ του έργου (ΑΕΠΟ 76548/21-3-97), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων είναι εντός των ορίων της ΑΕΠΟ.


Πίνακας 3-5: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων (Ομάδες Α,Γ ΚΥΑ 145116/2011)

Παράμετρος	Όριο ΑΕΠΟ	Μάιος	Μέσος όρος (τρέχων)
ΟΜΑΔΑ Α			
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH στους 25°C)		7,23	6,88
Ηλεκτρική αγωγιμότητα - 20°C (μS/cm)		291,00	366,60
Ολικά αιωρούμενα στερεά (103-105°C)(mg/l)	35	Δ.Α.	15,00
Ολικά διαλυμένα στερεά (180°C) (mg/l)		164,00	210,00
Χλωριούχα(Cl)(mg/l)		70,00	86,80
Φθοριούχα (F)(mg/l)		0,05	0,09
Νιτρικά (NO3) (mg/l)		Δ.Α.	0,48
Άζωτο αμμωνιακό (NH4 - N) (mg/l)	2	0,05	0,09
Άζωτο ολικό (N) (mg/l)	15	Δ.Α.	0,90
Ολικά φωσφορικά (P)(mg/l P)	2	Δ.Α.	0,06
Θειικά (SO4) (mg/l)		Δ.Α.	8,60
Διαλυμένο οξυγόνο (DO) (mg/l)		7,80	9,40
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) (mg/l O2)	25	Δ.Α.	6,00
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) (mg/l O2)	125	58,00	38,00
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)(mg/l C)		3,10	1,34
Φαινόλες (mg/l)		Δ.Α.	0,15
ΟΜΑΔΑ Γ			
Αργίλιο (Al) (μg/l)	5000	16,00	28,62
Αρσενικό (As) (μg/l)	100	0,10	0,09
Βηρύλλιο (Be) (μg/l)	100	Δ.Α.	0,30
Βόριο (B) (μg/l)	2000	30,00	28,01
Κάδμιο (Cd)(μg/l)	10	0,10	0,07
Χρώμιο (Cr)(μg/l)	100	Δ.Α.	0,54
Κοβάλτιο (Co)(μg/l)	50	Δ.Α.	0,10
Χαλκός (Cu)(μg/l)	200	56,80	83,96
Σίδηρος (Fe)(μg/l)	3000	7,0	5,08
Μόλυβδος(Pb)(μg/l)	100	3,30	2,54
Λίθιο(Li)(μg/l)	2500	Δ.Α.	0,60
Μολυβδαίνιο (Mo)(μg/l)	10	Δ.Α.	0,80
Μαγγάνιο (Mn)(μg/l)	200	0,50	0,50
Υδράργυρος (Hg)(μg/l)	2	0,14	0,08
Νικέλιο (Ni)(μg/l)	200	13,70	16,94
Σελήνιο (Se)(μg/l)	20	Δ.Α.	0,80
Βανάδιο (V)(μg/l)	100	Δ.Α.	0,16
Ψευδάργυρος (Zn)(μg/l)	2000	285,00	269,20

Στη συνέχεια παρουσιάζονται γραφήματα των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επεξεργασμένης εκροής της ΜΕΣ Λιοσίων.


Γράφημα 3-6: Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργανικού φορτίου επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Λιοσίων

2021-12-01 -> 2022-06-01

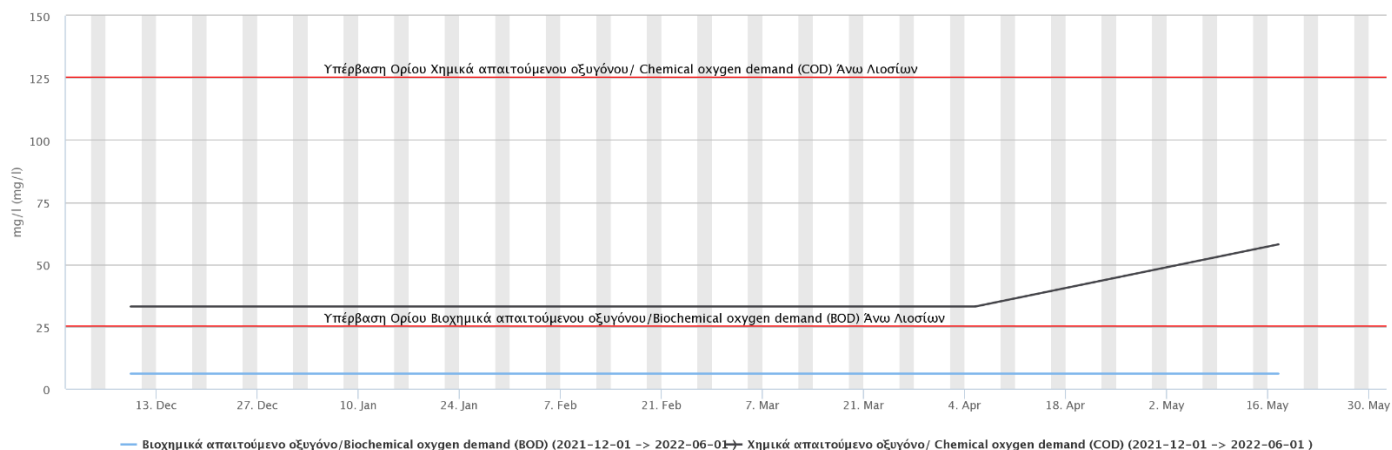


Γράφημα 3-7: Φυσικοχημικές παράμετροι (άζωτο, στερεά) επεξεργασμένης εκροής ΜΕΣ Λιοσίων

2021-12-01 -> 2022-06-01

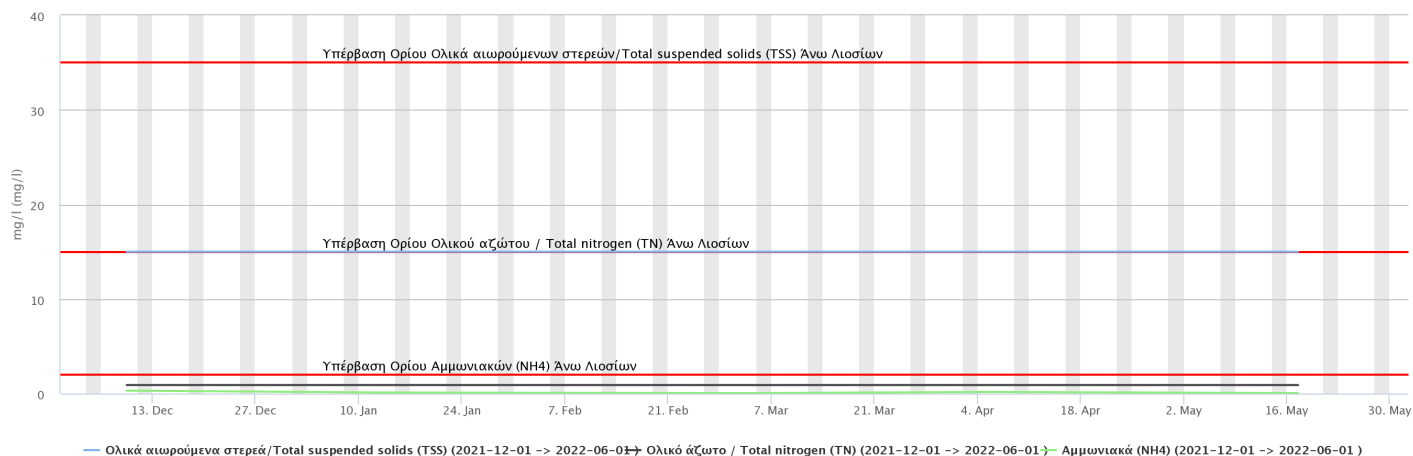

Γράφημα 3-8: Μέταλλα στην επεξεργασμένη εκροή ΜΕΣ Λιοσίων

2021-12-01 -> 2022-06-01

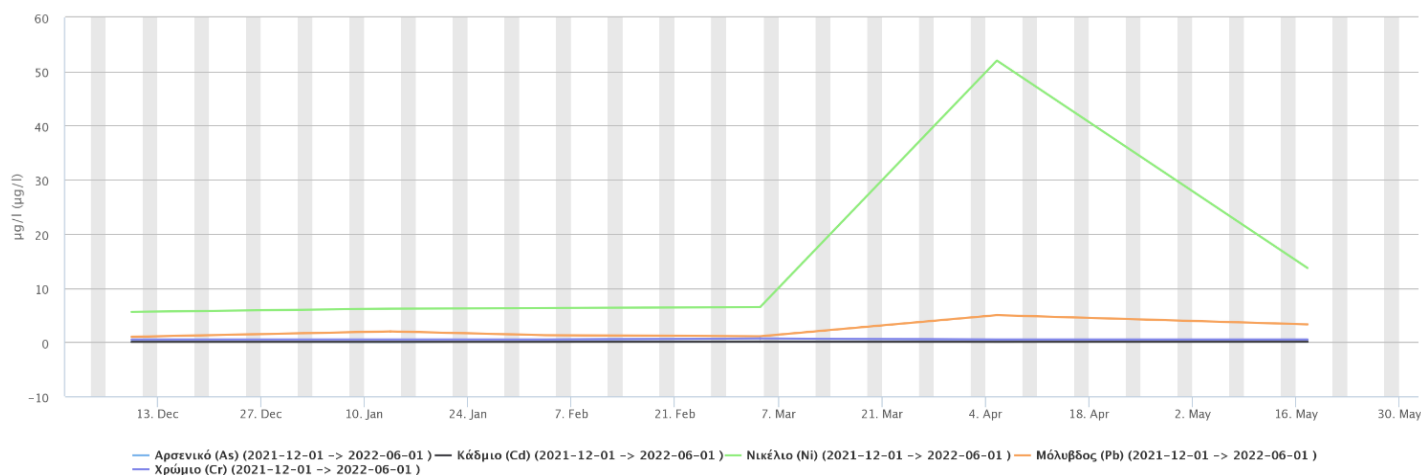

Στον πίνακα 3-6 παρουσιάζονται τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής (Ομάδα Β) ΜΕΣ Λιοσιών.

Πίνακας 3-6: Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής στραγγισμάτων (Ομάδα Β, ΚΥΑ 145116/2011)

ΟΜΑΔΑ Β		
Ημερομηνία	Ολικά Κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml) (OPIO:≤200)	Escherichia Coli (cfu/100ml) (OPIO:≤200)
4/5/2022	<1	
5/5/2022	<1	
6/5/2022	<1	<1
11/5/2022	45	
12/5/2022	4	
13/5/2022	<1	<1
17/5/2022	<1	<1
18/5/2022	<1	
19/5/2022	<1	
20/5/2022	3	<1
25/5/2022	<1	
26/5/2022	<3	
27/5/2022	<1	<1

3.1.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, η επεξεργασμένη εκροή από τις ΜΕΣ πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των ΑΕΠΟ του Έργου και πιο συγκεκριμένα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων στραγγισμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση (περιορισμένη άρδευση) και όπως ορίζει η ΑΕΠΟ του έργου (36398/2017), να είναι σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες της ΚΥΑ 145116/2011:

- Τον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι
- Τον πίνακα 4 (μέταλλα και στοιχεία) του Παραρτήματος ΙΙ
- Τον πίνακα 6 (ουσίες προτεραιότητας και τοξικότητας) του Παραρτήματος ΙV

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη (11/06/21) τροποποίηση της ΑΕΠΟ του Έργου (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ 98Θ44653Π8-ΘΡΘ), τα κριτήρια-όρια του πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/8-3-2011 τροποποιούνται ως κάτωθι:

- η συγκέντρωση των ολικών κολοβακτηριοειδών πρέπει να διατηρείται μέχρι 200/100ml,
- η συγκέντρωση των παραμέτρων BOD₅, TSS, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (25mg/L, 35 mg/L)
- η συγκέντρωση του αζώτου να διατηρείται κάτω από 15mg/L.

Σύμφωνα με την νέα ΑΕΠΟ, όλες οι τιμές του μήνα είναι εντός των ορίων.

3.2 Έλεγχος υπόγειων υδάτων

Ο έλεγχος παρακολούθησης των υπογείων υδάτων πραγματοποιείται για το σύνολο της Ο.Ε.Δ.Α. στις υπάρχουσες επτά (7) γεωτρήσεις παρακολούθησης, μία (1) ανάντη και έξι (6) κατάντη του χώρου και με συχνότητα μία φορά ανά τρεις μήνες σύμφωνα με την τροποποιημένη ΑΕΠΟ. Οι ανάντη γεωτρήσεις λειτουργούν ως γεωτρήσεις αναφοράς και οι κατάντη ως ελέγχου. Στις γεωτρήσεις αυτές υπάρχουν πιεζόμετρα. Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται δύο (2) δείγματα από κάθε γεώτρηση, ένα από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα από βάθος 5 m κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.

Λαμβάνοντας υπόψιν την τροποποιημένη ΑΕΠΟ του έργου, οι γεωτρήσεις δειγματοληψίας του έργου εντός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνουν τις γεωτρήσεις Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, τη γεώτρηση 'Θερμοκήπιο', τη Γεώτρηση 'Ηλέκτωρα' και τη Γεώτρηση 'Μεσοχωρίτη' Για τη λήψη δείγματος παρακολούθησης από τις γεωτρήσεις δειγματοληψίας, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, όπως η άντληση επί χρονικό διάστημα που κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο για την απομάκρυνση των εντός της στήλης στάσιμων υδάτων ή και έκπλυση της γεώτρησης (στήλης και αντλίας), εφόσον κρίνεται απαραίτητη και τεχνικώς δυνατή.

Σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β' 30.12.2011), στα υπόγεια ύδατα ορίζονται ανώτερες αποδεκτές τιμές για την συγκέντρωση ορισμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης. Σε περιπτώσεις που κατά την παρακολούθησή τους διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων συναγερμού πρέπει να διενεργείται έκτακτος έλεγχος των υποδομών του έργου που σχετίζονται με διαχείριση στραγγισμάτων, προς εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ Β 1004/24.04.2013) η ΟΕΔΑ Δ. Αττικής χωροθετείται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Βορειοανατολικής Πάρνηθας (ΕΛ0600080). Το σύστημα είναι καρστικής υδροφορίας και αναπτύσσεται στις μάζες ανθρακικών πετρωμάτων του κυρίως ορεινού όγκου της Πάρνηθας που εκτείνεται στην Αττική, νότια της νοητής γραμμής Αυλώνας -Σκούρτα-Ερυθρές, ενώ περιλαμβάνει και το όρος Αιγάλεω μέχρι τον όρμο του Κερατσινίου. Το σύστημα έχει επίμηκη ανάπτυξη με μέγιστο άξονα κατά την κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ και μέρος του εκτείνεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ07). Το βόρειο τμήμα του συστήματος εκτείνεται υπόγεια σε βάθος, υπό το γειτονικό ΥΥΣ Καπανδριτίου (ΕΛ0600100) και καταλήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο όπου και συντελούνται παράκτιες και υποθαλάσσιες εκφορτίσεις του.

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔ (ΦΕΚ Β 4672/29.12.2017) έγινε διαχωρισμός του ΥΥΣ Βορειοανατολικής Πάρνηθας λόγω διαφοροποίησης των ασκούμενων πιέσεων στην έκταση ανάπτυξής του. Με το διαχωρισμό προέκυψαν: το Υποσύστημα ΕΛ0600081 (Βορειοανατολικής Πάρνηθας (α)) και το Υποσύστημα ΕΛ0600082 (Βορειοανατολικής Πάρνηθας (β – Αιγάλεω)) ως εξής:

- ΕΛ0600081: περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του συστήματος που εκτείνεται βόρεια του νεοτεκτονικού ρήγματος Πάρνηθας (περίπου στο ύψος διέλευσης της Αττικής Οδού) και συγκεντρώνει τις υδροληψίες νερού κατανάλωσης.
- ΕΛ0600082: περιλαμβάνει το μικρότερο μέρος του συστήματος που εκτείνεται νότια της παραπάνω γραμμής και σχηματίζει τη μάζα του όρους Αιγάλεω (Ποικίλο όρος). Στο Υποσύστημα αυτό δεν υπάρχουν υδροληπτικά έργα του άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι ένα μικρό μέρος του έργου εμπίπτει στο ΥΥΣ «Θριασίου – Πεδίου (ΕΛ0600090)» του οποίου η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση κρίνεται ως κακή.

Στον επόμενο χάρτη φαίνονται τα υποσύστημα ΕΛ0600081 & ΕΛ0600082 και σημειώνεται η θέση της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής.



Χάρτης 3-2: Υποσυστήματα EL0600081 & 0600082


Κατά την περίοδο αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.

3.3 Έλεγχος επιφανειακών απορροών και υδάτων

Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων γίνεται σε τρία (3) κατ' ελάχιστον σημεία για κάθε χώρο, ένα (1) ανάντη και δύο (2) κατόντη. Τα ανάντη σημεία χωροθετούνται στα υψηλότερα σημεία των τάφρων συλλογής ομβρίων και τα κατόντη στα σημεία εξόδου των τάφρων και στους κατόντη φυσικούς αποδέκτες. Παράλληλα δείγματα λαμβάνονται κι από ενδεχόμενες επιφανειακές συγκεντρώσεις ομβρίων σε διάφορα σημεία του χώρου. Στο πλαίσιο της παρούσας ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων θα πραγματοποιείται σε τρία (3) σημεία για τους ανάντη χώρους των ΧΥΤΑ της ΟΕΔΑ και σε οκτώ (8) σημεία για τους κατόντη, με συχνότητα μία φορά ανά τρεις

(3) μήνες.

Σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β' 8.12.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β' 22.1.2016), στα επιφανειακά ύδατα εφαρμόζονται τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας, με στόχο την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων. Βάσει της ΑΕΠΟ του έργου επίσης, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ρύπανση λιμναζόντων επιφανειακών υδάτων από στραγγίσματα, θα πρέπει αυτά να αντλούνται με βυτιοφόρο όχημα και να διοχετεύονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του έργου. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που κατά την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων συναγερμού, πρέπει να διενεργείται έκτακτος έλεγχος των υποδομών του έργου που σχετίζονται με διαχείριση στραγγισμάτων, προς εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.

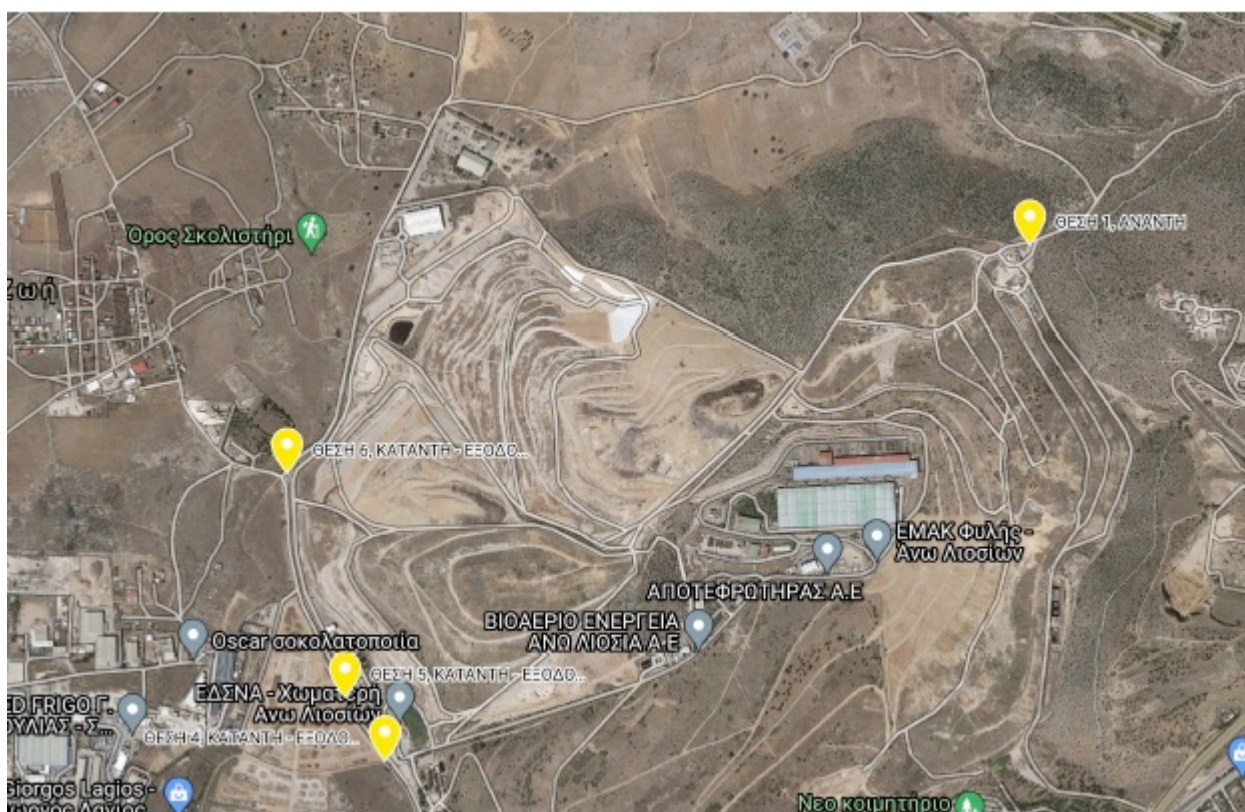


Χάρτης 3-3: Σημεία δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων

Κατά την περίοδο αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.


3.4 Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου

Το βιοαέριο αποτελεί μίγμα μεθανίου (CH_4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) κατά κύριο λόγο, τα οποία αποτελούν προϊόντα της αναερόβιας βιολογικής αποδόμησης του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων που διατίθενται στον χώρο υγειονομικής ταφής. Το βιοαέριο που παράγεται στον ΧΥΤΑ Φυλής αντλείται μέσω δικτύου κάθετων και οριζοντίων αγωγών (περίπου 12.000 m^3 βιοαερίου/ώρα) και οδηγείται σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος $24,2 \text{ MWe}$ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (συμπαράγωγή). Μέρος της θερμικής ενέργειας του κυκλώματος ψύξης των μηχανών αξιοποιείται στους εξατμιστές της παρακείμενης ΜΕΣ.

Για τον έλεγχο ενδεχόμενων διαφυγών βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ, γίνονται μετρήσεις στις 33 γεωτρήσεις ελέγχου – παρακολούθησης διαφυγών βιοαερίου, καθώς και στο εσωτερικό των επανδρωμένων κτιρίων. Κατά τον μήνα Μάιο έγιναν μετρήσεις με φορητό όργανο σε 22 γεωτρήσεις ελέγχου, στις 4 γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων και σε 8 επανδρωμένα κτίρια, όπως φαίνεται στο ημερολόγιο εργασιών και στον ακόλουθο χάρτη. Η διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε από την εταιρεία μας με τη χρήση του φορητού μετρητή GEOTECH BIOGAS 5000.

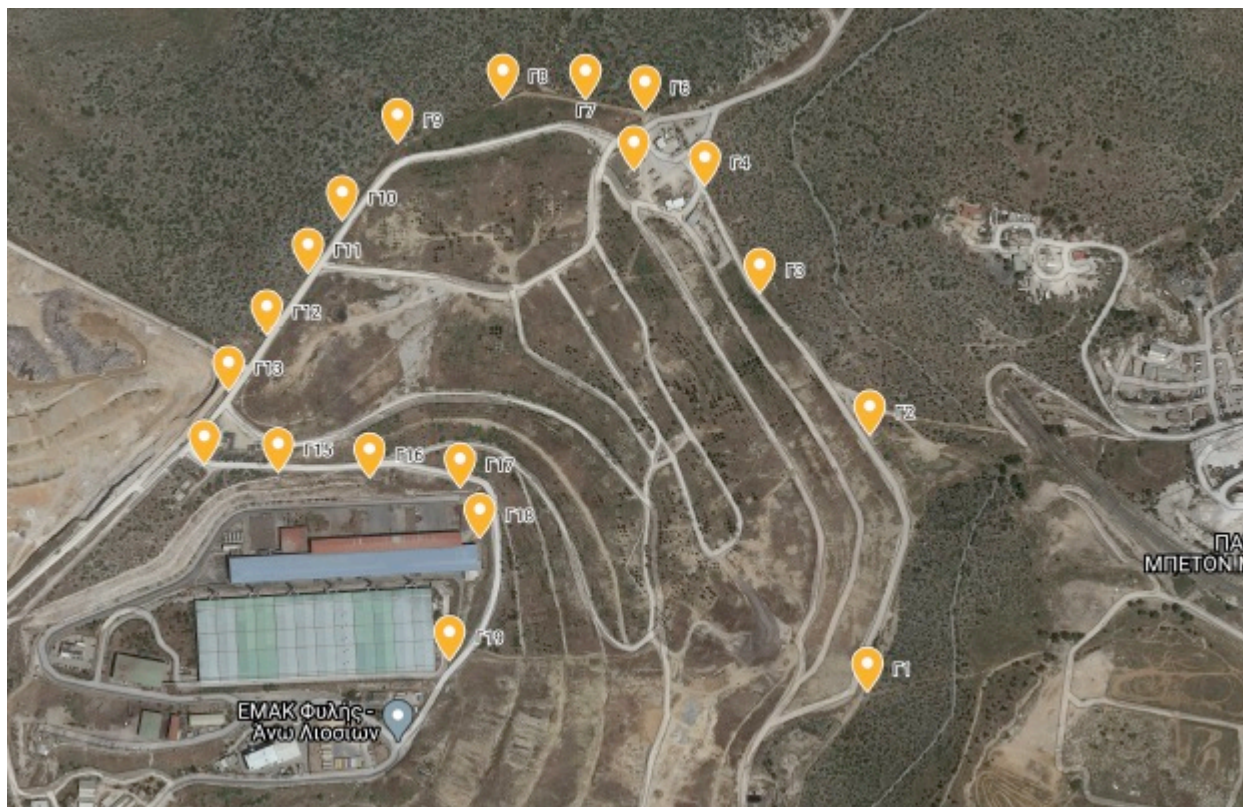

Χάρτης 3-4: Φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιοσίων

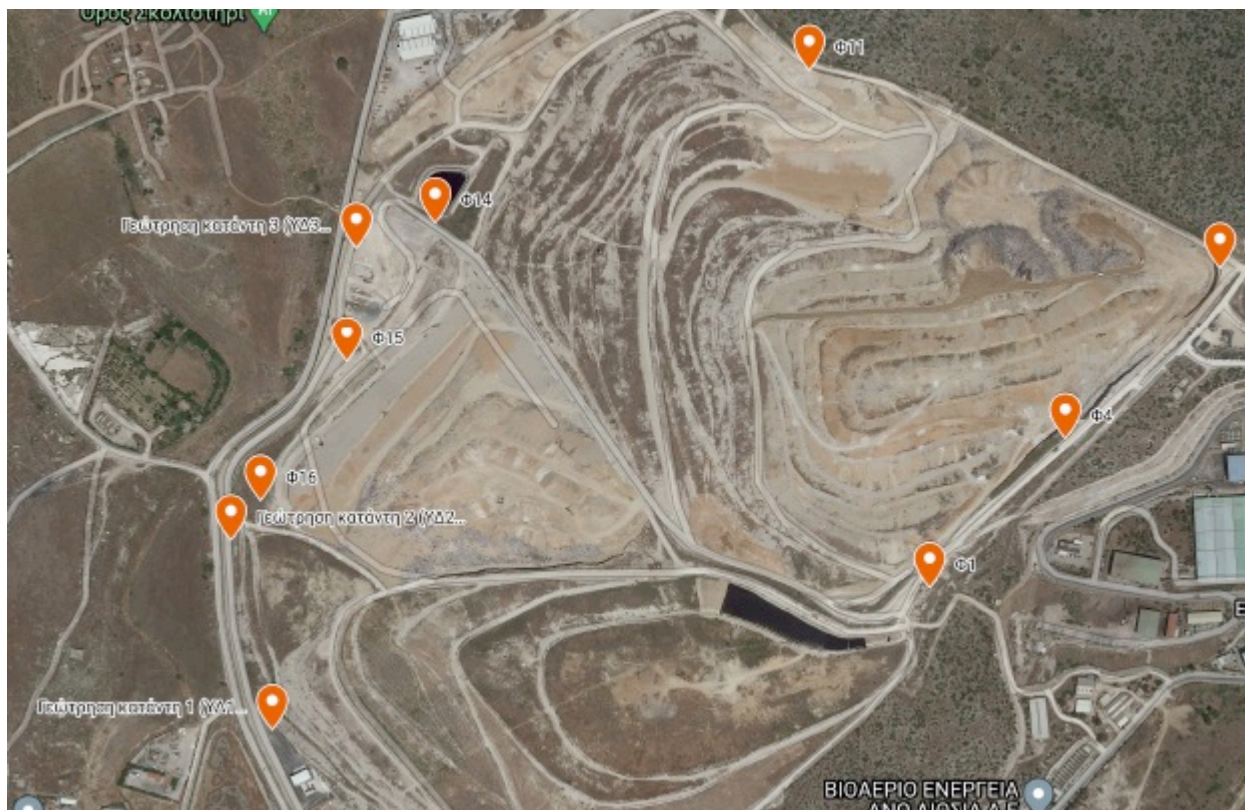

Χάρτης 3-5: Φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Α' Φάσης Φυλής

Πίνακας 3-7: Μετρήσεις βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιτσίων


Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	CH4	CO2	O2	N2	CO	H2S	STATIC PRESSURE	DIFFERENTIAL PRESSURE	TEMPERATURE
	%	%	%	%	ppm	ppm	mb	mb	DegC
Γ1	3,8	1,6	14,1	79,5	1	3	0,01	0,002	29,1
Γ2	0	1	17,1	80,9	0	2	0,07	0,002	31,6
Γ3	2,8	1,6	14,7	79,9	3	2	-0,02	0,006	33,9
Γ4	0	4,4	12,3	82,3	0	1	0,01	0,009	27,7
Γ5	0,1	0,1	18,9	79,9	0	1	0,03	0,013	35,7
Γ6	0,1	5,3	14,1	79,5	0	1	-0,13	0,002	32,6
Γ7	2,3	2,6	15,7	78,4	2	2	0,04	-0,003	32,4
Γ8	0,3	0,4	19,4	78,9	0	1	-0,01	-0,004	35,7
Γ9	0,2	0,4	19,7	78,7	0	1	-0,02	-0,004	29,4
Γ10	4,8	1,7	14,9	77,6	3	2	-0,04	0,009	31,3
Γ11	3,6	1,7	14,9	78,8	0	0	0,03	0,002	31,1
Γ12	0,5	0,7	19,8	78	0	0	-0,15	-0,012	32,2
Γ13	4,2	6,4	10,3	78,1	1	1	0,02	0,002	32,7
Γ14	5,5	11,6	7,5	74,4	3	0	0	-0,004	32,7
Γ15	4,6	3,5	12,2	78,7	2	0	0,01	-0,001	32,9
Γ16	1,9	2,7	14,9	79,5	1	0	0,08	0,005	31,1
Γ17	0,5	0,1	20,6	77,8	1	0	-0,01	0,012	32,1
Γ18	0,4	0	20,8	77,8	1	0	0,1	-0,002	30,5
Γ19	0,4	0	20,9	77,7	1	0	0,03	-0,01	29,9

Πίνακας 3-8: Μετρήσεις βιοαερίου Α' Φάσης


Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	CH4	CO2	O2	N2	CO	H2S	STATIC PRESSURE	DIFFERENTIAL PRESSURE	TEMPERATURE
	%	%	%	%	ppm	ppm	mb	mb	DegC
Φ1	17,2	19,9	1,9	60	2	0	0,09	-0,008	32,6
Φ4	0,3	0	20,5	78,2	0	0	-0,04	-0,012	35,9
Φ11	1,2	1,1	18	78,7	0	0	0,05	-0,005	29

Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	CH4	CO2	O2	N2	TEMPERATURE	CO	H2S	BARO PRESSURE
	%	%	%	%	DegC	ppm	ppm	mb
ΥΓ1	2,7	2,2	18,5	75,6	26,8	2	0	1000
ΥΓ2	0,4	0	20,6	78	32,3	1	0	1000
ΥΓ3	0,4	0	20,7	77,9	29,3	1	0	1000
ΥΓ4	0,3	0	20,4	78,3	27,2	0	0	1000

Γράφημα 3-9: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις γεωτρήσεις Γ1-Γ19

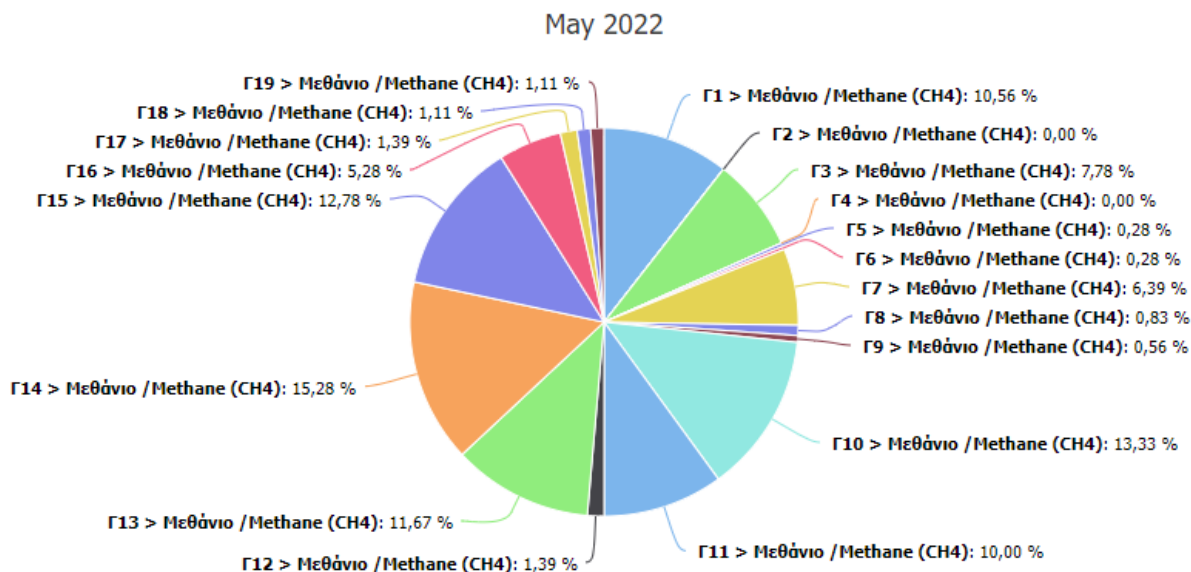


Γράφημα 3-10: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις γεωτρήσεις Φ1, Φ4 και Φ11.

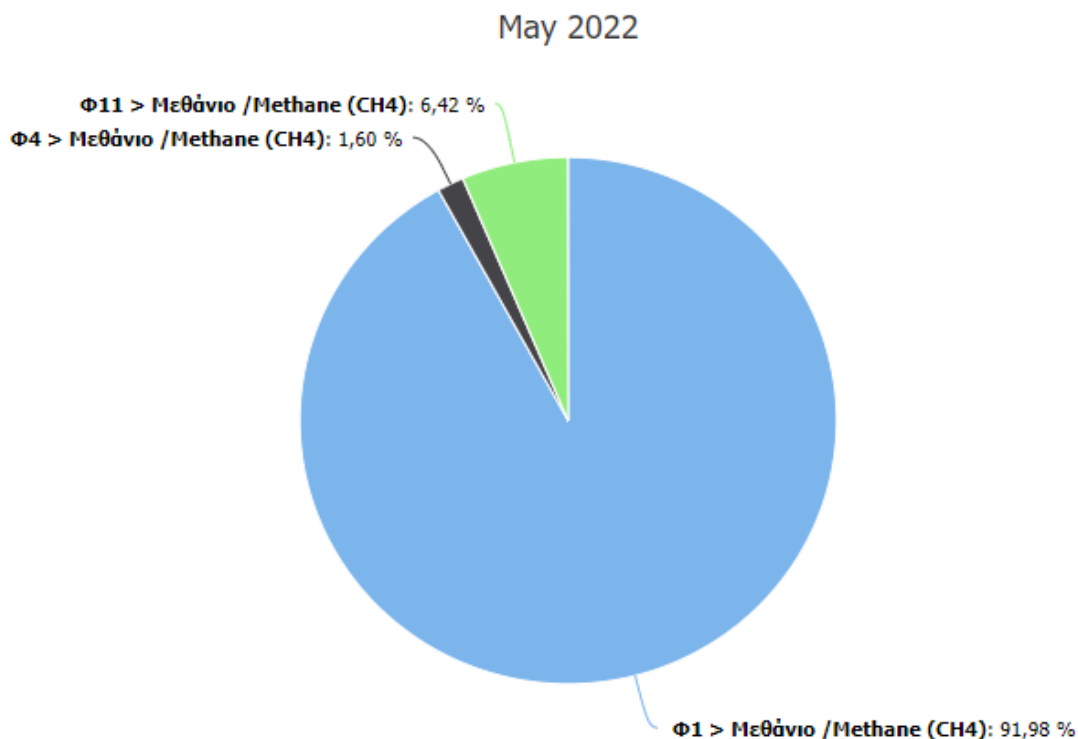




Γράφημα 3-11: Ποσοστό μεθανίου για κάθε σημείο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής για τις



γεωτρήσεις ΥΓ1-ΥΓ4.

May 2022

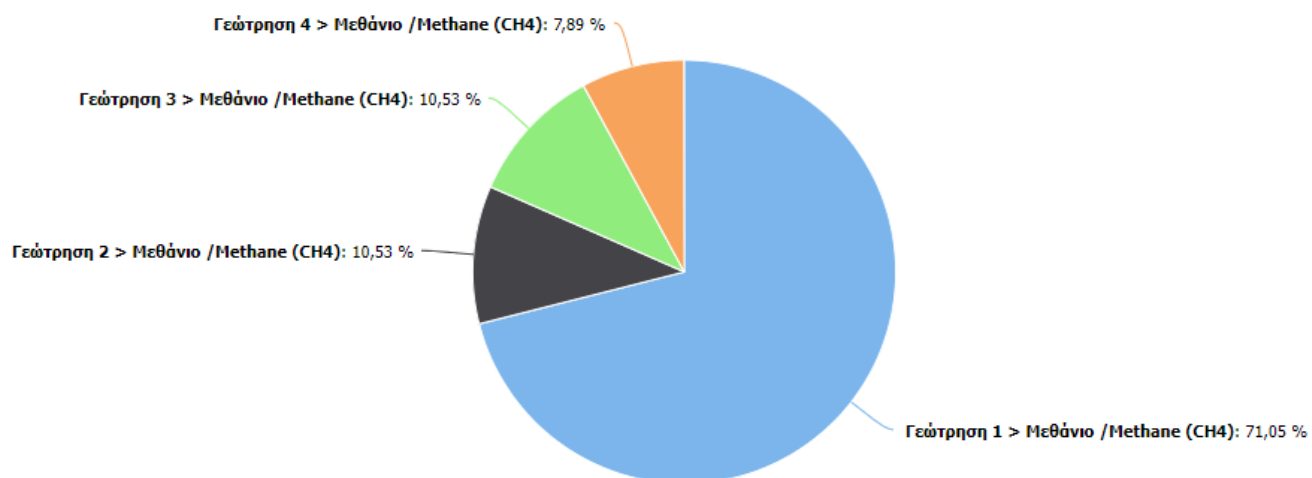

Στα επόμενα γραφήματα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου για τις θέσεις στις οποίες μετρήθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση μεθανίου.

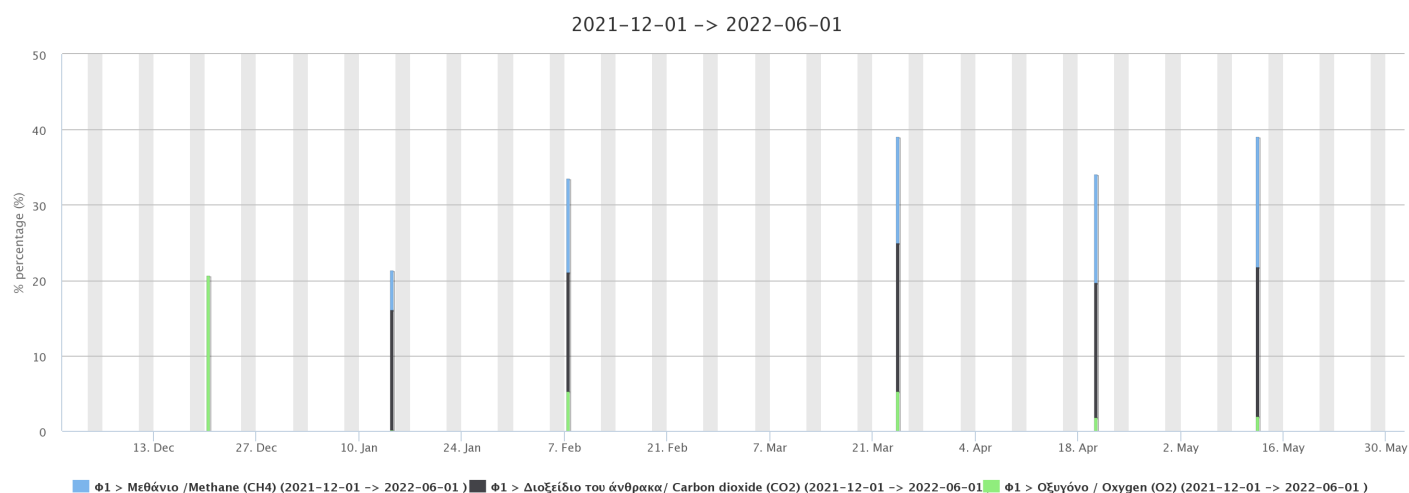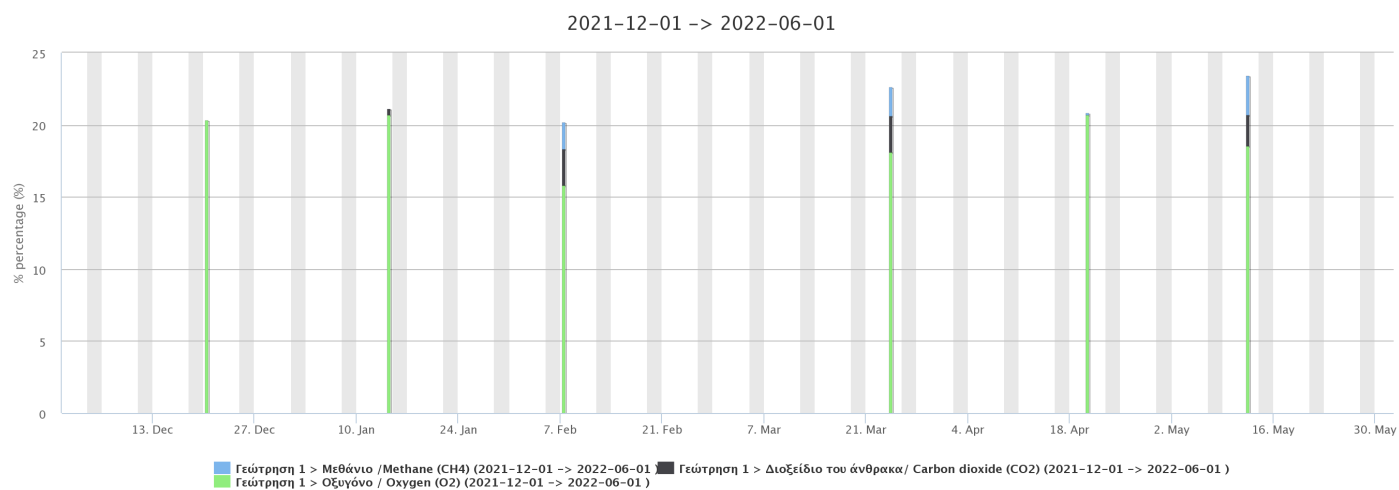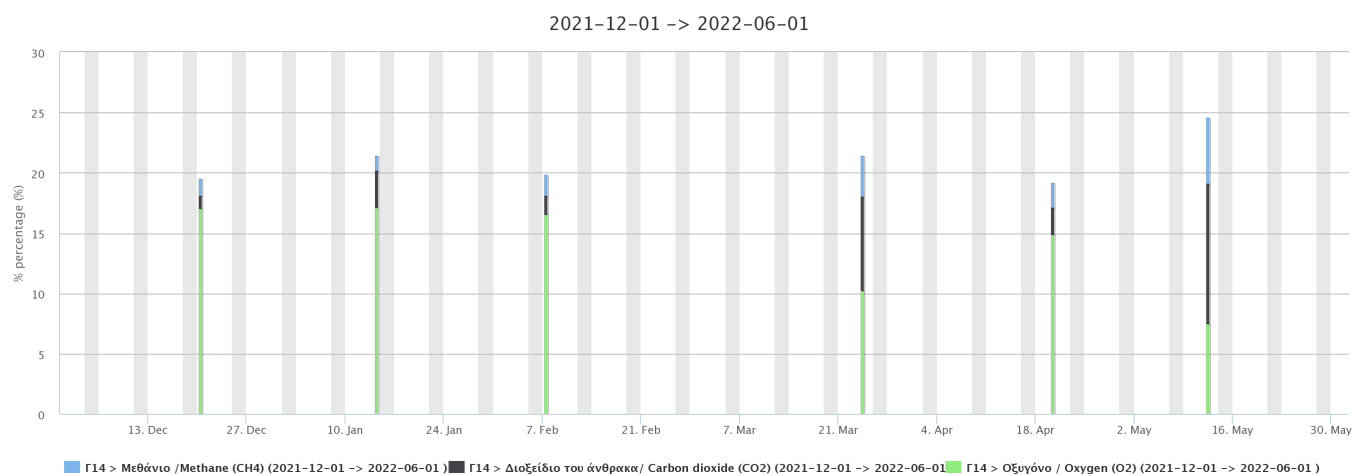Γράφημα 3-12: Αναλογία CH₄, CO₂, O₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Φ1Γράφημα 3-13: Αναλογία CH₄, CO₂, O₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου ΥΓ1Γράφημα 3-14: Αναλογία CH₄, CO₂, O₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ14

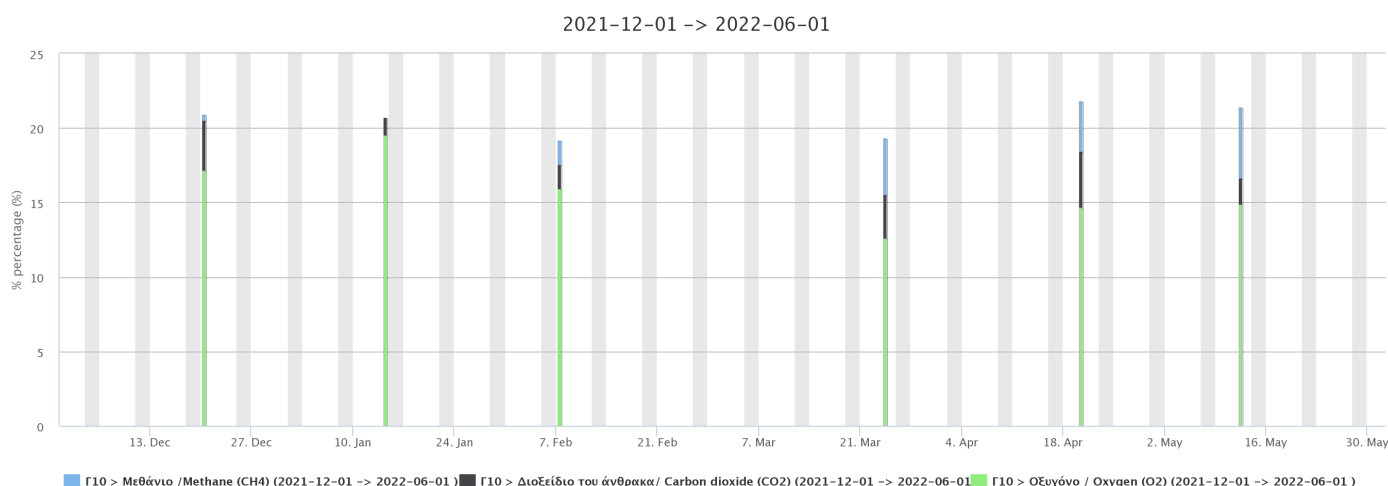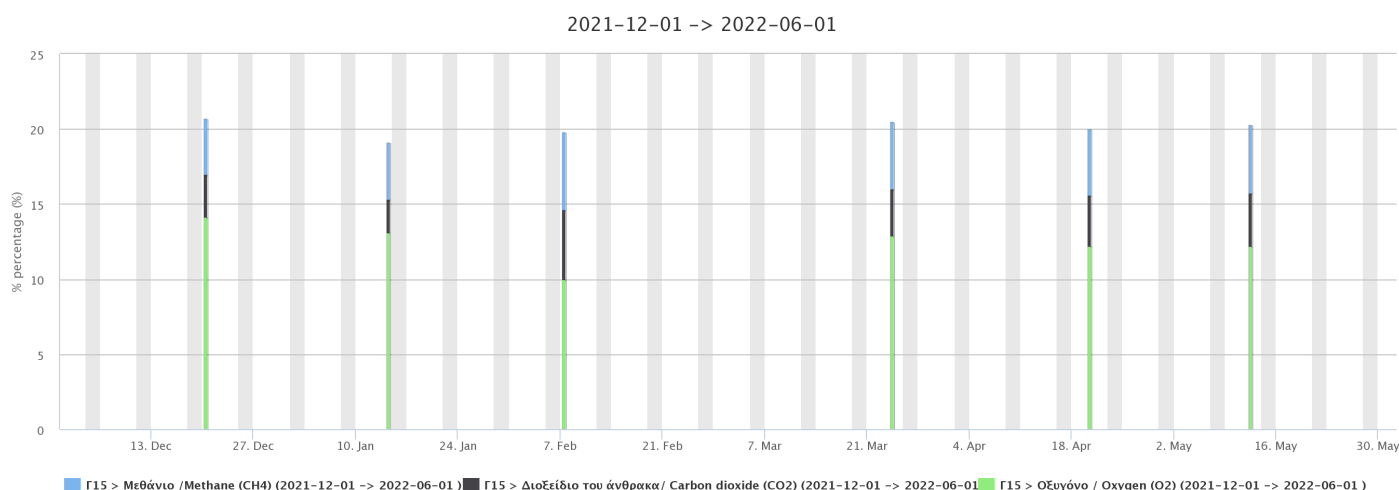Γράφημα 3-15: Αναλογία CH₄, CO₂, O₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ10Γράφημα 3-16: Αναλογία CH₄, CO₂, O₂ στο φρεάτιο ελέγχου διαφυγών βιοαερίου Γ15

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι στα φρεάτια διαφυγής βιοαερίου περιμετρικά των ΧΥΤΑ εντοπίστηκαν ποσότητες βιοαερίου, οι οποίες στην έως τώρα πορεία του προγράμματος παρακολούθησης βαίνουν μειούμενες. Σημειώνεται ότι τα φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, είναι ταπωμένα, αποτρέποντας οποιαδήποτε ποσότητα βιοαερίου να εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύεται και από το ότι στις γεωτρήσεις ελέγχου που διαπιστώθηκαν ποσότητες βιοαερίου με ανοιχτά τα ακροφύσια, οι τιμές με κλειστές τις βάνες στον περιβάλλοντα χώρο είναι μηδενικές. Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό κι από τις μετρήσεις πίεσης, οι ταχύτητες που σημειώθηκαν προσεγγίζουν το μηδέν, ενισχύοντας το συμπέρασμα της μη ύπαρξης διαφυγής. Την περίοδο αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα φρεάτια Φ14, Φ15 και Φ16 καθώς λόγω των εργασιών για την κατασκευή του νέου κυττάρου έχουν καταργηθεί.

Στις γεωτρήσεις ελέγχου διαφυγών πραγματοποιήθηκαν επίσης, μετρήσεις με σωλήνες ανίχνευσης Gastec που αφορούσαν τις παραμέτρους ολικό θείο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο. Δεν ανιχνεύθηκε μετρήσιμο εύρος συγκέντρωσης ως αποτελέσματα των παραμέτρων αυτών, σε κανένα εκ των φρεατίων.

Όσον αφορά στην περιοχή εκρηκτικότητας του βιοαερίου, αυτή ορίζεται μεταξύ του κατώτατου ορίου

εκρηξιμότητας, δηλαδή την ελάχιστη συγκέντρωση του αερίου που απαιτείται για να συμβεί μία έκρηξη (LEL, Lower Explosive Limit) και του ανώτατου ορίου εκρηξιμότητας, δηλαδή την ανώτατη συγκέντρωση του αερίου πάνω από την οποία δεν προκαλείται έκρηξη (UEL, Upper Explosive Limit). Τόσο κάτω από την τιμή LEL όσο και πάνω από την τιμή UEL, δεν προκαλείται έκρηξη. Εντός των ορίων αυτών για να εκδηλωθεί έκρηξη απαιτείται πηγή ανάφλεξης (π.χ. σπίθα, στατικός ηλεκτρισμός κ.λπ.). Η θερμοκρασία και η πίεση επιδρούν στις τιμές των προαναφερθέντων ορίων. Αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει το LEL και αυξάνει το UEL, ενώ αύξηση της πίεσης αυξάνει και τα δύο όρια. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης του μεθανίου ανέρχεται σε 580° C, του βενζολίου σε 560° C. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το ανώτατο και το κατώτατο όριο εκρηκτικότητας για τα αέρια που μπορεί να αποτελούν συστατικές ενώσεις στο βιοαέριο των ΧΥΤΑ.

Πίνακας 3-9: Όρια εκρηξιμότητας συστατικών ενώσεων βιοαερίου ΧΥΤΑ

Παράμετρος	LEL	UEL
Μεθάνιο	5	15
Υδρόθειο	4	44
Βενζόλιο	1,3	7,9
Χλωροαιθάνιο	3,8	15,4

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το επικίνδυνο διάστημα εκρηξιμότητας του μεθανίου, είναι 5 - 15% και εφόσον η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι μεγαλύτερη από 12,10%. Το μεθάνιο στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίστηκε σε κανένα από τα φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Όσον αφορά στην κατ' όγκο περιεκτικότητα των υπόλοιπων αερίων (υδρόθειο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο), αυτή απέχει από τα όρια εκρηκτικότητας.

Αναφορικά με τον εντοπισμό διαφυγών βιοαερίου στα επανδρωμένα κτίρια, σε καμία εκ των μετρήσεων δεν εντοπίστηκαν πιθανές διαφυγές βιοαερίου.

Πίνακας 3-10: Μετρήσεις βιοαερίου επανδρωμένων χώρων

ΧΩΡΟΣ	CH4	CO2	O2	N2	CO	H2S	BARO PRESSURE	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	%	%	%	%	ppm	ppm	mb	
ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,4	1,2	19	78,4	0	0	1000	12/5/2022
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0	20	79	0	0	1000	12/5/2022
ΜΕΣ ΦΥΛΗΣ	0,4	0	20,9	77,7	0	0	1000	12/5/2022
ΜΕΣ ΛΙΟΣΙΩΝ	0,4	0	21	77,6	0	0	1000	12/5/2022
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	0,3	0,2	21,1	77,4	0	0	1000	12/5/2022
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ	0,3	0,3	20,9	77,5	0	0	1000	12/5/2022
ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ	0,4	0,3	20,4	77,9	0	0	1000	12/5/2022
ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ	0,1	0	19,4	79,5	0	1	1000	12/5/2022
ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,2	1	20,4	77,4	1	0	1002	26/5/2022

ΧΩΡΟΣ	CH4	CO2	O2	N2	CO	H2S	BARO PRESSURE	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	%	%	%	%	ppm	ppm	mb	
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,1	0,2	21	77,7	0	0	1002	26/5/2022
ΜΕΣ ΦΥΛΗΣ	0,3	0,1	20,5	78,1	0	0	1002	26/5/2022
ΜΕΣ ΛΙΟΣΙΩΝ	0,2	0,3	20,2	78,3	0	0	1002	26/5/2022
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	0,4	0,1	20,6	77,9	0	1	1002	26/5/2022
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ	0,2	0,2	21,1	77,5	0	0	1002	26/5/2022
ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ	0,3	0,1	20,8	77,8	0	0	1002	26/5/2022
ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ	0,2	0,1	20,3	78,4	0	0	1002	26/5/2022

3.5 Καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων

Τα κλιματολογικά στοιχεία γενικά για τους Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Δ.Α. προσδιορίζονται επιτόπου ή απ' τον πλησιέστερο σταθμό που διαθέτει αντιπροσωπευτικά στοιχεία για το χώρο. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα μετεωρολογικά δεδομένα του Μαΐου 2022, σύμφωνα με τον σταθμό Φυλής.


Όπως παρουσιάζεται κι από τα γραφήματα που ακολουθούν, σημειώθηκαν μέτριας έντασης άνεμοι με κατεύθυνση κυρίως βόρεια.

Πίνακας 3-11: Πίνακας μετεωρολογικών δεδομένων σταθμού Φυλής


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΨΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤ ΩΝ (mm)	ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ Α (°C)	ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ Α (°C)	ΕΝΤΑΣΗ (km/h) ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟ Σ ΑΝΕΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟ Σ ΑΝΕΜΟΥ
1/5/2022	0,0	22,5	13,2	7,2	B
2/5/2022	4,2	15,5	11,9	7,6	B
3/5/2022	0,4	20,1	11,6	7,7	B
4/5/2022	2,0	17,7	11,1	4,0	A
5/5/2022	0,0	23,0	10,1	4,2	B
6/5/2022	0,0	20,4	11,6	7,9	B
7/5/2022	0,0	22,8	13,7	7,9	B
8/5/2022	0,0	21,9	13,3	9,5	BΔ
9/5/2022	0,0	22,3	14,6	11,9	B
10/5/2022	0,0	22,1	13,6	9,8	B
11/5/2022	0,0	24,8	12,9	8,5	B
12/5/2022	0,0	26,5	14,1	6,3	B
13/5/2022	0,0	25,6	15,7	4,7	B
14/5/2022	0,0	25,8	14,3	4,7	B
15/5/2022	0,0	28,1	15,2	5,5	B
16/5/2022	0,0	28,5	16,8	4,3	B
17/5/2022	0,0	28,3	17,7	5,0	B
18/5/2022	2,6	28,9	15,9	6,0	B
19/5/2022	1,0	19,0	11,6	12,9	ΔΒΔ
20/5/2022	0,0	21,1	12,3	11,9	BΔ
21/5/2022	0,0	27,7	16,8	9,8	BΔ
22/5/2022	0,0	30,0	16,2	5,8	ΑΝΑ
23/5/2022	0,0	30,4	19,1	5,1	BΔ
24/5/2022	0,0	31,4	18,5	4,5	ΑΝΑ
25/5/2022	0,0	31,7	18,6	4,5	ΒΒΔ
26/5/2022	0,0	34,0	20,3	4,7	BΔ
27/5/2022	0,0	32,5	20,8	4,5	ΝΑ
28/5/2022	0,0	32,4	22,7	2,6	ΝΑ
29/5/2022	0,0	29,4	20,7	8,2	ΝΑ
30/5/2022	0,0	28,8	17,7	7,2	BΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΨΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤ ΩΝ (mm)	ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ Α (°C)	ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ Α (°C)	ΕΝΤΑΣΗ (km/h) ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟ Σ ΑΝΕΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟ Σ ΑΝΕΜΟΥ
31/5/2022	0,0	32,3	19,3	5,8	ΔΒΔ

Γράφημα 3-17: Διακύμανση ανώτερης θερμοκρασίας Μαΐου

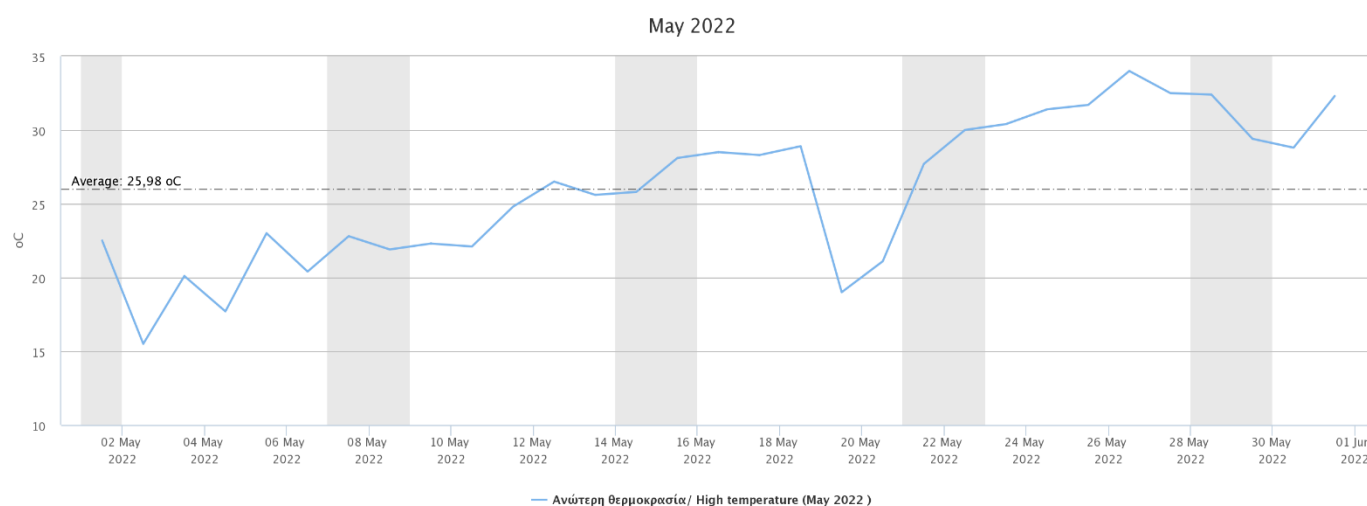

Γράφημα 3-18: Ημερήσιο ύψος κατακρημνισμάτων στην περιοχή της ΟΕΔΑ για τον Μάιο

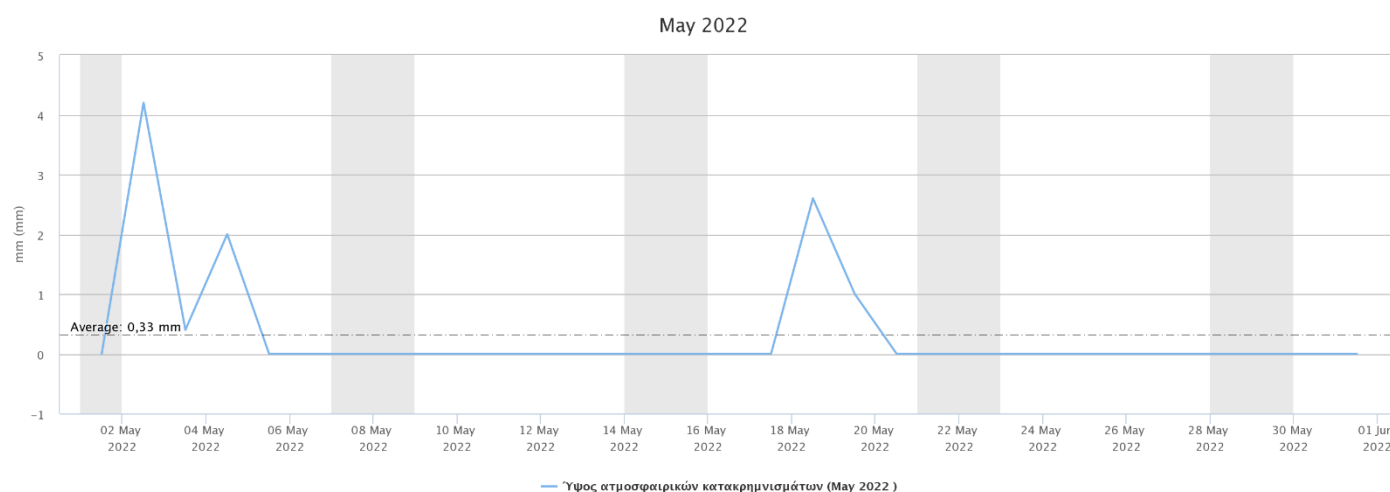

Γράφημα 3-19: Κυρίαρχη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάιο

May 2022



3.6 Παρακολούθηση καθιζήσεων

Για την παρακολούθηση των καθιζήσεων, χρησιμοποιούνται μάρτυρες καθίζησης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στον χώρο με κατάλληλη πυκνότητα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του έργου. Με την επανάληψη των μετρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις καθιζήσεις του απορριμματικού ανάγλυφου των ΧΥΤΑ. Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου.

Την περίοδο αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις καθιζήσεων


3.7 Παρακολούθηση θορύβου

Ο θόρυβος είναι μορφή ρύπανσης και επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον, καθώς και την υγεία και την ποιότητα ζωής. Τα πιο σοβαρά προβλήματα θορύβου πηγάζουν την κίνηση των οχημάτων, από σταθερές πηγές μηχανολογικών εγκαταστάσεων και από κατασκευαστικές εργασίες. Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και προσδιορίζονται με μετρήσεις που γίνονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία περιμετρικά του χώρου και στις θέσεις παραγωγής θορύβου.

Πίνακας 3-12: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου

Χαρακτηρισμός περιοχής	max οριο σε dB(A)
Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές	70
Περιοχές που επικρατεί η βιομηχανική χρήση	65
Περιοχές με βιομηχανική και αστική χρήση	55
Περιοχές αστικές	50

Κατά τον μήνα Μάιο μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ENVIROMETRICS Ε.Π.Ε. (ΕΣΥΔ Αρ. 412-4) στα σημεία που υποδείχτηκαν από την υπηρεσία, όπως φαίνονται στον χάρτη "Θέσεις μετρήσεων οσμών/θορύβου". Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ηχόμετρο Cirrus Optimus CR161C και προσδιορίστηκε ο δείκτης $L_{eq}(A)$ - «ενεργειακός μέσος όρος» της στάθμης του θορύβου κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζεται σε dB κι ορίζεται ως ένα σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής πίεσης συνεχούς σταθερού ήχου το οποίο, εντός χρονικού διαστήματος μέτρησης, έχει την ίδια μέση ηχητική πίεση ανά τετραγωνικό με τον υπό εξέταση ήχο που ποικίλλει ανάλογα με τον χρόνο.

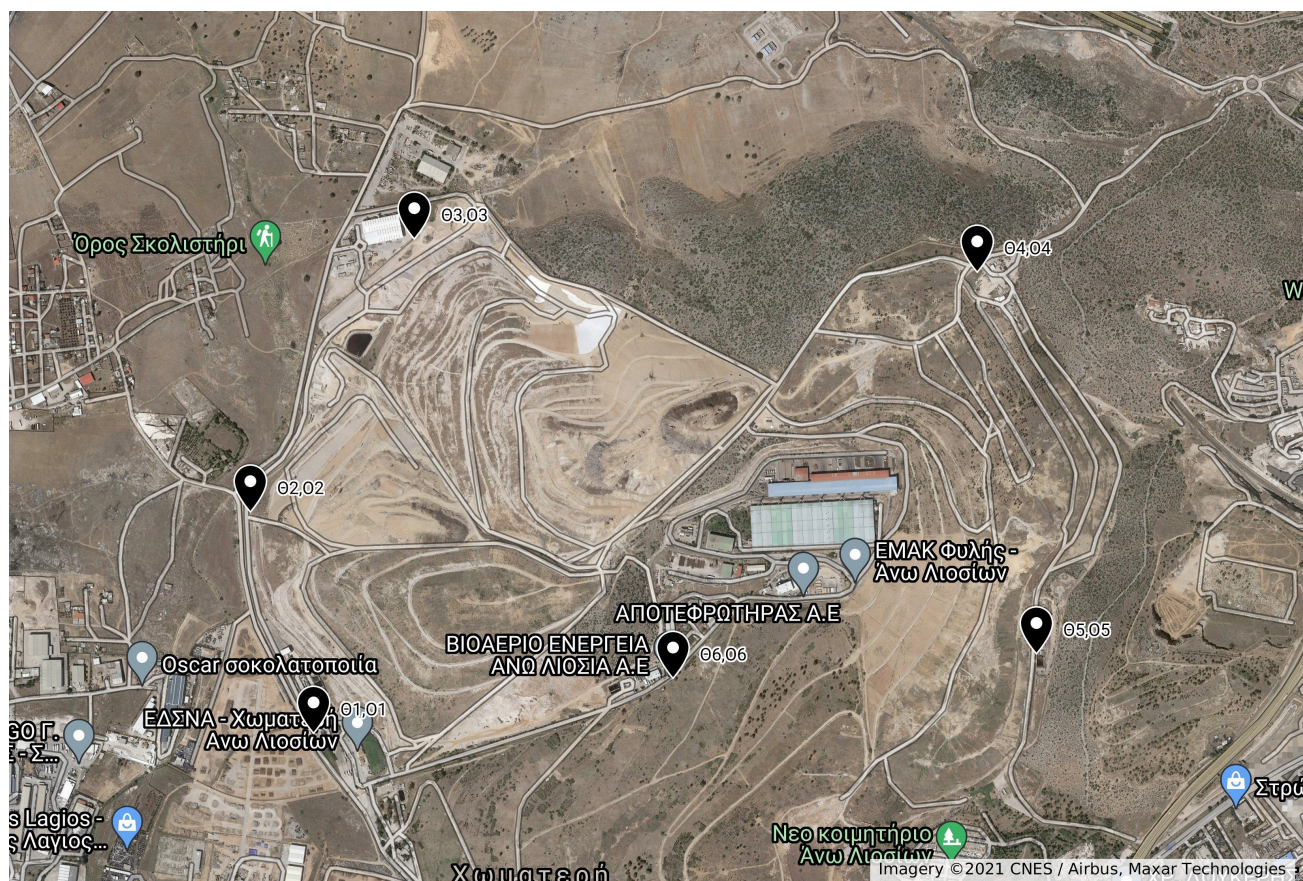

Χάρτης 3-6: Θέσεις μετρήσεων οσμών/ θορύβου


Ακολουθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον θόρυβο για τον μήνα αναφοράς καθώς και το διάγραμμα με την χρονική εξέλιξη των μετρήσεων για την περίμετρο της ΟΕΔΑ. Από τον κάτωθι πίνακα φαίνεται ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση σε κάποια θέση .

Πίνακας 3-13: Μετρήσεις θορύβου στις εγκαταστάσεις

ΘΕΣΗ	Leq db (A)
Θ1	62,8
Θ6	60,7
Θ3	62,3
Θ4	50,6
Θ5	39,3

Γράφημα 3-20: Μετρήσεις θορύβου στην περίμετρο της ΟΕΔΑ


2021-12-01 -> 2022-06-01

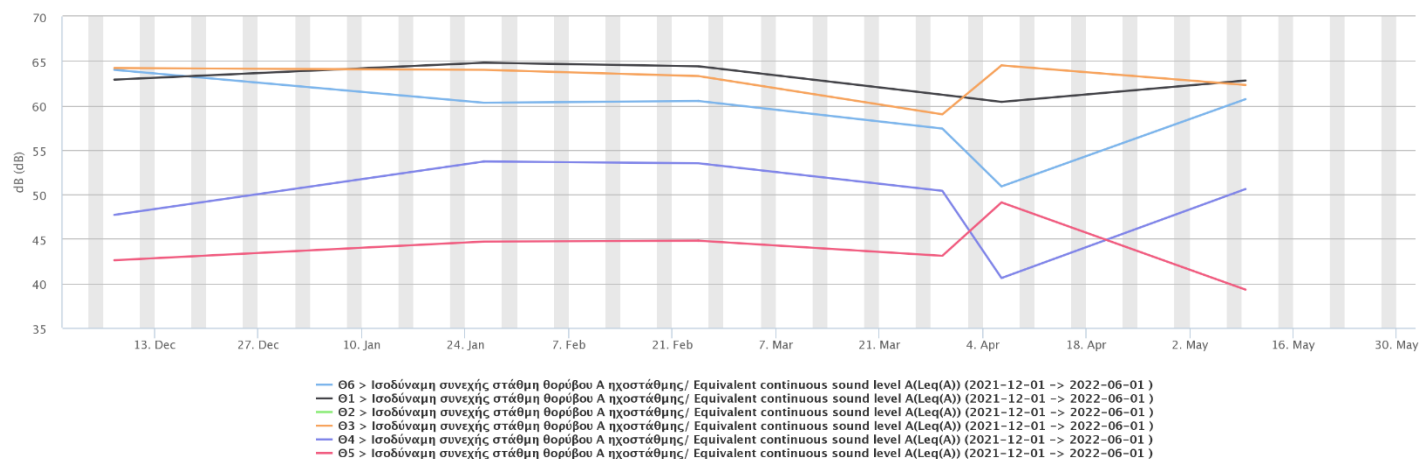

3.8 Παρακολούθηση οσμών στην ατμόσφαιρα

Μια οσμή (odour ή fragrance) προκαλείται από μία ή περισσότερες πτητικές χημικές ενώσεις, συνήθως σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, που οι άνθρωποι ή άλλοι οργανισμοί καταλαβαίνουν από την αίσθηση της όσφρησης. Η μέτρηση της συγκέντρωσης της οσμής είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος για ποσοτικοποίηση των οσμών. Έχει προτυποποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for Standardization - CEN EN 13725:2003). Η μέθοδος βασίζεται στη διάλυση ενός δείγματος οσμής στο κατώφλι οσμής (odor threshold) (το σημείο στο οποίο είναι ανιχνεύσιμο από το 50% των δοκιμαστών). Η αριθμητική τιμή της συγκέντρωσης της οσμής ισούται με τον συντελεστή διάλυσης που είναι απαραίτητος για να φτάσει το κατώφλι της οσμής. Η μονάδα της είναι η Ευρωπαϊκή Μονάδα Οσμής (European Odour Unit ή ΟΥ_Ε). Συνεπώς, η συγκέντρωση της οσμής στο κατώφλι οσμής είναι 1 ΟΥ_Ε εξ ορισμού, σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με το Department for Food, Environment and Rural Affairs (Defra) της Αγγλίας, το κατώφλι της ευδιάκριτης οσμής ορίζεται στην τιμή των 10 ΟΥ/m³. Σύμφωνα με τον όρο 4.3.2.5.12 της ΑΕΠΟ 2021, η συγκέντρωση των διάχυτων οσμών, μετρούμενη επί των ορίων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ΟΥΕ/Nm³.

Η διαδικασία ποσοτικοποίησης της οσμής, στο χώρο της ΟΕΔΑ, πραγματοποιήθηκε μια (1) φορά κατά τον μήνα Μάιο σε πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία περιμετρικά του κυττάρου, τα οποία υποδείχθηκαν από την υπηρεσία, όπως φαίνεται στον χάρτη "Θέσεις μετρήσεων οσμών/θορύβου". Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο από διαπιστευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ENVIROMETRICS Ε.Π.Ε. (ΕΣΥΔ Αρ. 412-4). Για τις ανάγκες τους χρησιμοποιήθηκε το SCENTROID SM100. Το SCENTROID SM100 είναι μια φορητή συσκευή ανίχνευσης και μέτρησης της οσμής, η αρχή λειτουργίας της οποίας βασίζεται στο πρότυπο EN 17325. Η συσκευή αντλεί ένα δείγμα αέρα περιβάλλοντος μέσω μιας αντλίας Venturi και το αραιώνει χρησιμοποιώντας φρέσκο, άοσμο αέρα από μια δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα. Ο χειριστής χρησιμοποιεί μια ρυθμιζόμενη βαλβίδα για τον έλεγχο της αναλογίας φρέσκου αέρα προς τον αέρα του περιβάλλοντος, η οποία στην συνέχεια τροφοδοτείται στη μάσκα προσώπου PTFE. Η ένδειξη της θέσης της βαλβίδας εμφανίζει την ένταση του δείγματος.

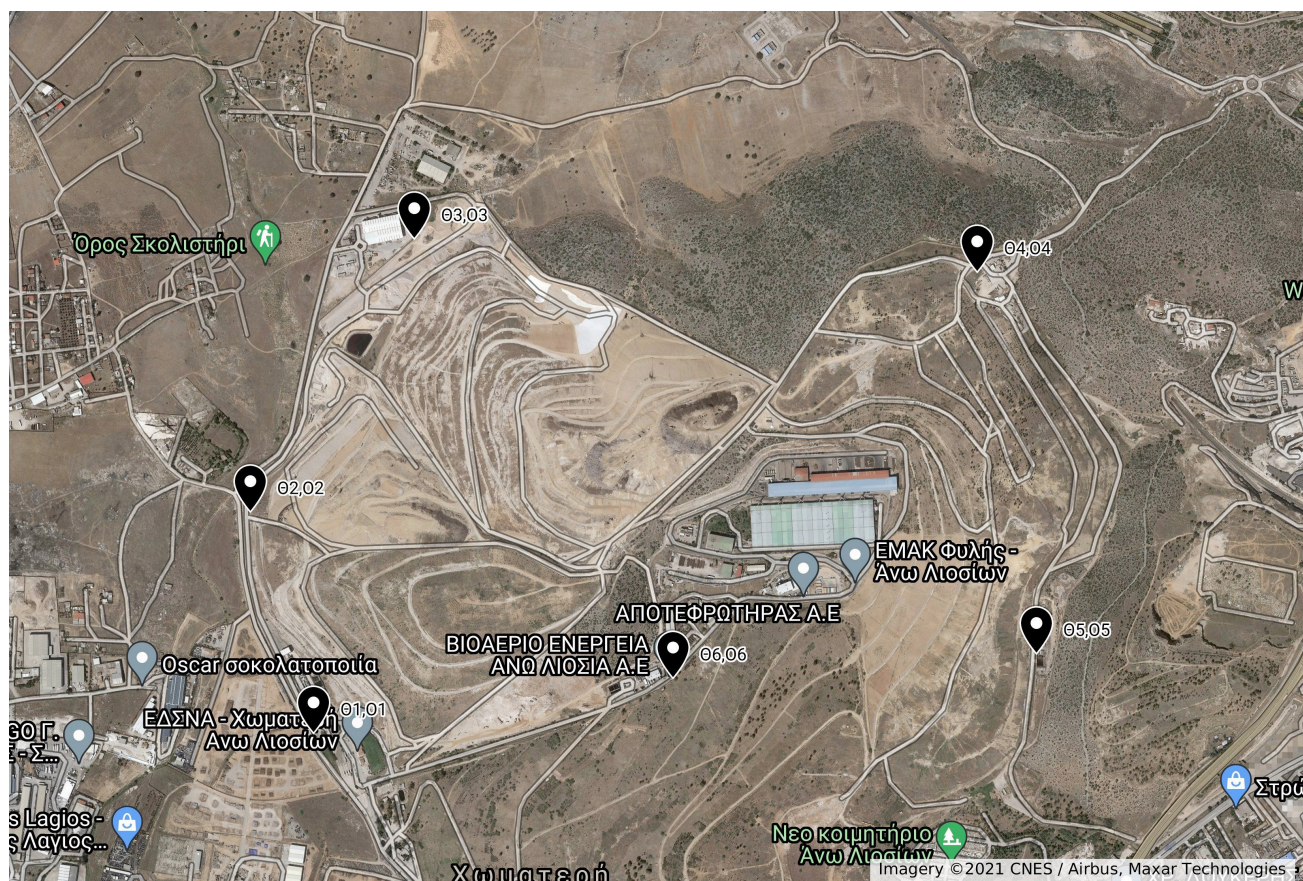


Χάρτης 3-7: Θέσεις μετρήσεων οσμών/ θορύβου

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα επίπεδα οσμής για τον μήνα αναφοράς καθώς και το διάγραμμα με την χρονική εξέλιξη των μετρήσεων για την περίμετρο της ΟΕΔΑ

Πίνακας 3-14 : Μετρήσεις οσμών στην ατμόσφαιρα

ΘΕΣΗ	Μέτρηση 9/5 [ΟΥ/m3]	Μέτρηση 26/5 [ΟΥ/m3]
01	44	47
06	29	20
03	15	44
04	6,4	6,4
05	11	15

Γράφημα 3-21: Μετρήσεις οσμών στην περίμετρο της ΟΕΔΑ

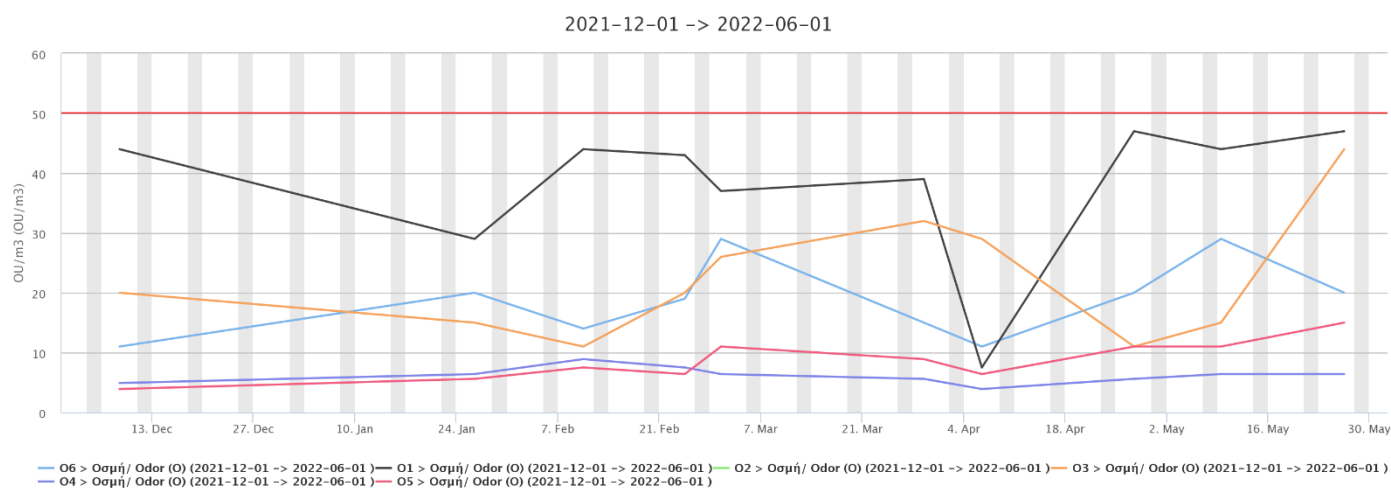

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-14, φαίνεται ότι δεν παρατηρείται υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου διάχυτων οσμών στα όρια του γηπέδου (50 Ου/μ³).

3.9 Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) στην ατμόσφαιρα

Στην ατμόσφαιρα αιωρούνται σωματίδια πολύ μικρού μεγέθους, τα οποία δεν είναι ορατά από το ανθρώπινο μάτι, ωστόσο μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Ανάλογα με το μέγεθος τους, τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

- TSP : Ολικά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 100 μικρομέτρων.
- PM10 : Αιωρούμενα σωματίδια – ή πιο γνωστά ως PM (Particulate Matter) - με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα (εισπνεύσιμα).
- PM2,5: Αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (αναπνεύσιμα).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία, με στόχο τον περιορισμό και την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έχει θεσπίσει τιμές όρια και τιμές στόχους για όλες τις ρυπογόνες ουσίες, μεταξύ των οποίων και τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι οριακές τιμές αναφέρονται σε επίπεδα συγκεντρώσεων πάνω από τα οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι είναι δυνατή η συσχέτιση εμφάνισης επιβλαβών επιπτώσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό και το περιβάλλον, ενώ οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε επιθυμητά επίπεδα με σκοπό τη μακροπρόθεσμη αποφυγή επιβλαβών επιδράσεων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011, η οριακή τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα ως μέσος όρος έκθεσης στο ημερολογιακό έτος είναι τα 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ για τα σωματίδια PM10 και 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ για τα σωματίδια PM2,5. Επιπλέον, πρέπει ταυτοχρόνως, να ικανοποιείται η συνθήκη της μη υπέρβασης των 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ περισσότερες από 35 φορές το χρόνο (ημερήσιες υπερβάσεις) για τα σωματίδια PM10.

Κυριότερες πηγές προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ΟΕΔΑ είναι η κίνηση των ΑΦ, οι εργασίες ταφής και τυχόν εκπομπές από το ΕΜΑΚ και τον αποτεφρωτήρα. Οι μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν σε 24ωρη βάση, σε κατάλληλα σημεία στα όρια της ΟΕΔΑ, τα οποία υποδείχθηκαν από την υπηρεσία και φαίνονται στον ακόλουθο χάρτη.



Χάρτης 3-8: Θέσεις μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων

Οι μετρήσεις έγιναν από διαπιστευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ENVIROMETRICS Ε.Π.Ε. (ΕΣΥΔ Αρ. 412-4) με το αυτόματο όργανο σκέδασης φωτός DataRam και προσδιορίστηκαν τα σωματίδια PM10 και PM2,5. Το συγκεκριμένο όργανο πραγματοποιεί καταγραφή τιμών κάθε 10 sec.


Ως PM10 ορίζονται τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10 (EN 12341), με αποτελεσματικότητα 50 % ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm . Ως PM2,5 ορίζονται τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ2,5 (EN 14907), με αποτελεσματικότητα 50 % ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5 μm .

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι μετρήσεις που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, από τον οποίο διαπιστώνεται ότι δεν σημειώθηκαν υπερβάσεις του ορίου των 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ και τα αντίστοιχα διαγράμματα που παρουσιάζουν την χρονική εξέλιξη των αιωρούμενων σωματιδίων για την περίμετρο της ΟΕΔΑ.


Πίνακας 3-15: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα

ΘΕΣΗ	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
ΑΣ1	48,7	24,6
ΑΣ2	49,1	24,8
ΑΣ3	37,0	15,0
ΑΣ4	41,3	20,5
ΑΣ5	8,0	20,0

Γράφημα 3-22: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην περίμετρο της ΟΕΔΑ

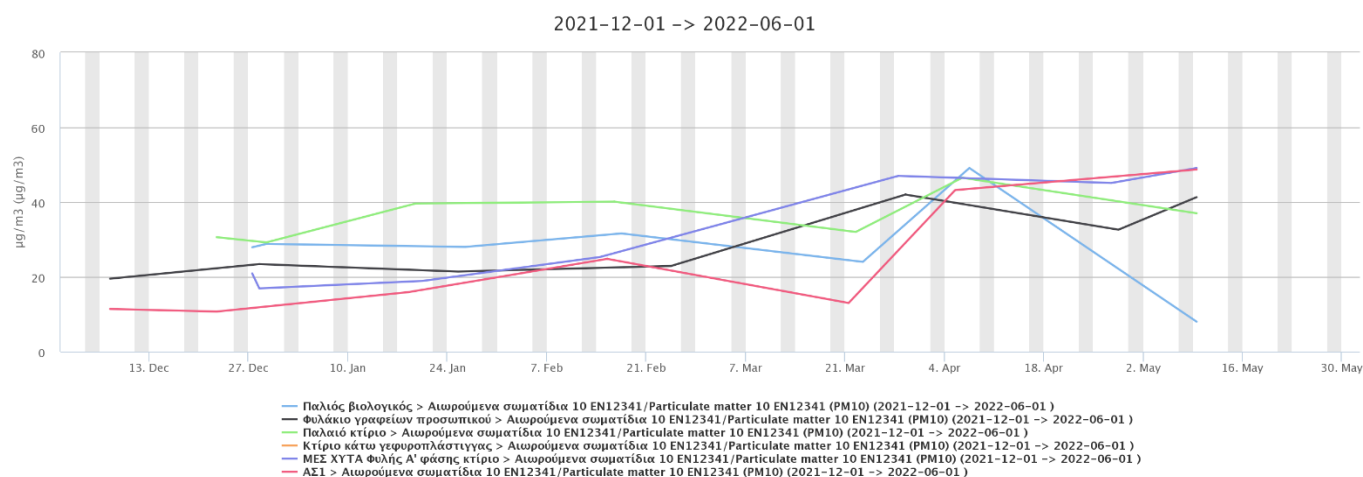

Γράφημα 3-23: Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 στην περίμετρο της ΟΕΔΑ

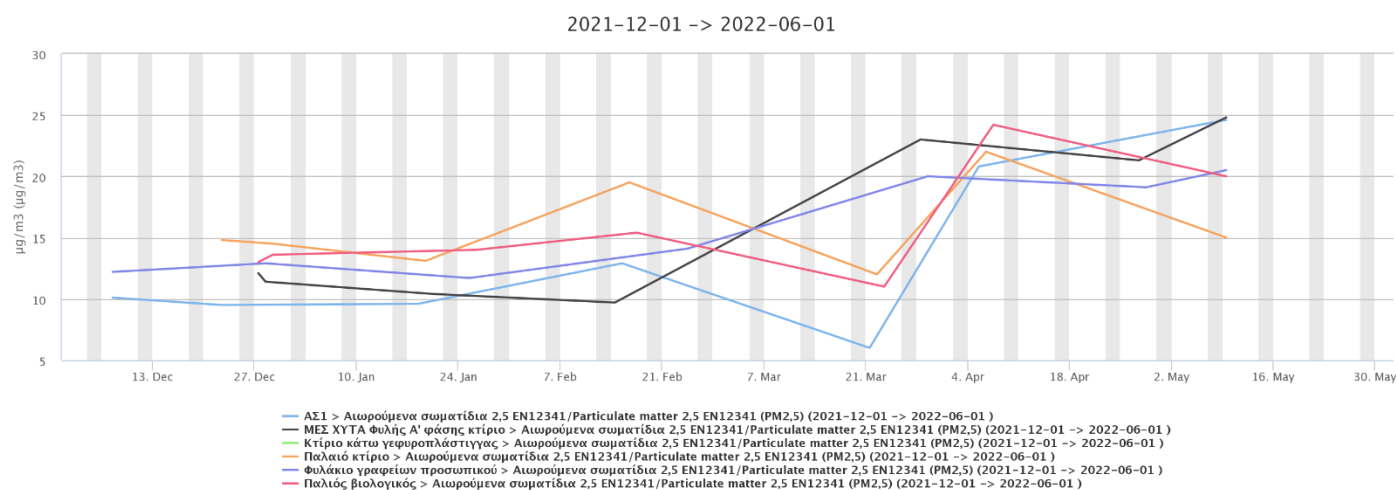

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα αποτελεσμάτων, τον μήνα Μάιο δεν σημειώθηκαν υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων.

3.10 Συμπεράσματα μετρήσεων περιόδου αναφοράς

Κατά την περίοδο αναφοράς διενεργήθηκαν μετρήσεις για τον προσδιορισμό των οχλήσεων που προκαλούνται από τις εργασίες της υγειονομικής ταφής στο χώρο της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής. Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν πιθανές διαφυγές βιοαερίου, οι εκπομπές θορύβου, σκόνης και οσμών, καθώς και η ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Οι τιμές των παραμέτρων ελέγχου ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων.

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης από τις λοιπές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της ΟΕΔΑ και συγκεκριμένα από το ΕΜΑΚ και τον αποτεφρωτήρα, ώστε να προκύψει συνολική εικόνα από τη λειτουργία του Έργου.

4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής λειτουργούν:

- Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ ή ΕΜΑΚ) απορριμμάτων για την επεξεργασία 1.200 τόνων ημερησίως σύμμεικτων ΑΣΑ με στόχο την παραγωγή 100-120 τόνων κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), 400 τόνων RDF (πλαστικό, χαρτί, ξύλο, ύφασμα και την ανάκτηση περίπου 0,5 τόνων αλουμινίου και 15-20 τόνων σιδήρου, ενώ προκύπτουν κατάλοιπα της τάξης των 300 τόνων και άλλες απώλειες (υγρασία και αέρια).
- Ο αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως.

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μετρήσεων που διενεργήθηκαν από τους Αναδόχους λειτουργίας του ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτήρα, όπως μας διαβιβάστηκαν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος.

4.1 Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής

4.1.1 Τήρηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται το πρόγραμμα των μετρήσεων που πρέπει να διενεργούνται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΜΑΚ και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ και την κείμενη νομοθεσία.

Πίνακας 4-1: Πρόγραμμα μετρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΕΜΑΚ

Μετρούμενη παράμετρος	Συχνότητα	Θέσεις μέτρησης	Μήνας πραγματοποίησης τελευταίας μέτρησης / δειγματοληψίας	Οριακή τιμή
PM10 και PM2,5 (κατά EN12341)	1 φορά το εξάμηνο	4 θέσεις περιμετρικά του εργοστασίου	Φεβρουάριος 2022	Ετήσιος ΜΟ: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ για PM10 και 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM2,5 και τα ΜΟ 24ώρου για PM10 τα 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <35 φορές το χρόνο
Ολικές ΠΟΕ	1 φορά το εξάμηνο	5 βιοφίλτρα ΜΔ	Σεπτέμβριος 2021	40 mg/m^3
Ολικές ΠΟΕ	1 φορά το εξάμηνο	Σακόφιλτρο ΜΔ, 3 Σακόφιλτρο Ραφιναρίας, 3 Κυκλώνες Ραφιναρίας	Οκτώβριος 2021	40 mg/m^3
Ολικές ΠΟΕ	1 φορά το εξάμηνο	6 καμινάδες scrubbers	Νοέμβριος 2021	40 mg/m^3

Μετρούμενη παράμετρος	Συχνότητα	Θέσεις μέτρησης	Μήνας πραγματοποίησης τελευταίας μέτρησης / δειγματοληψίας	Οριακή τιμή
Σκόνη (TSP)	1 φορά το εξάμηνο	5 βιόφιλτρα ΜΔ	Σεπτέμβριος 2021	< 5mg/m ³ ΕΕ 2018/1147
Σκόνη (TSP)	1 φορά το εξάμηνο	3 κυκλώνες ραφηναρίας, 1 σακόφιλτρο ραφηναρίας & 1 σακόφιλτρο ΜΔ		< 5mg/m ³ ΕΕ 2018/1147
Σκόνη (TSP)	1 φορά το εξάμηνο	6 καμινάδες scrubbers	Ιούνιος 2021	< 5mg/m ³ ΕΕ 2018/1147
Ποιότητα υγρών αποβλήτων στις δύο εισόδους της ΜΕΥΑ	1 φορά το μήνα	2 έσοδοι ,	Μάιος 2022	
Ποιότητα εξερχόμενων υγρών αποβλήτων από τη ΜΕΥΑ βάσει των προδιαγραφών του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης	1 φορά το μήνα	1 εκροή	Μάιος 2022	ΦΕΚ 286/Β/13.02.2012
Compost τύπου Α και χώνεμα τύπου Α	1 φορά το μήνα	Παραγόμενο υλικό	Μάιος 2022	ΚΥΑ 56366/4351/2014
Compost τύπου Α και χώνεμα τύπου Α (δείκτης DRI)	1 φορά το μήνα	Παραγόμενο υλικό	Μάιος 2022	1000mgO ₂ /Kg VS
Επιφανειακά ύδατα	1 φορά το τρίμηνο	1 ανάντη, 1 κατόντη	Απρίλιος 2022	
Υπόγεια ύδατα			Κοινοποίηση αποτελεσμάτων Φεβρουαρίου 2022	ΚΥΑ 1811/2011
Οσμές διάχυτες	1 φορά την εβδομάδα	4 θέσεις περιμετρικά του εργοστασίου	Μάιος 2022	50 ΟΥ/m ³
Οσμές σημειακές	1 φορά την εβδομάδα	6 καμινάδες scrubbers	Μάιος 2022	500 ΟΥ/m ³
NH ₃ και H ₂ S	1 φορά την εβδομάδα	6 καμινάδες scrubbers	Μάιος 2022	ΕΕ 2018/1147
Διαφυγές βιοαερίου (CH ₄ ,CO)	1 φορά την εβδομάδα	5 σημεία	Μάιος 2022	CH ₄ ≠ 5-15% στον ατμοσφαιρικό αέρα
Θόρυβος στα όρια του γηπέδου, Leq(A)	1 φορά το μήνα	4 θέσεις περιμετρικά του εργοστασίου	Μάιος 2022	<65 dbA

Μετρούμενη παράμετρος	Συχνότητα	Θέσεις μέτρησης	Μήνας πραγματοποίησης τελευταίας μέτρησης / δειγματοληψίας	Οριακή τιμή
Ενεργειακή κλάση απορριμματογενούς καυσίμου	1 φορά το εξάμηνο	Παραγόμενο καύσιμο	Φεβρουάριος 2022	≥3ης κλάσης
PM10 και PM2,5 (κατά EN481)	1 φορά την εβδομάδα	4 θέσεις περιμετρικά του εργοστασίου	Μάιος 2022	Ετήσιος ΜΟ: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ για PM10 και 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM2,5 και τα ΜΟ 24ώρου για PM10 τα 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 35$ φορές το χρόνο
Κυκλοφοριακός θόρυβος στο έργο, Lden, Lnight, Laeq(24h)	1 φορά το εξάμηνο	Στην οδό πρόσβασης και στην εσωτερική οδοποιία (2 σημεία)	Απρίλιος 2022	ΚΥΑ 211773/2012
Compost από τα προδιαλεγμένα	1 φορά το χρόνο	Παραγόμενο υλικό		Πρότυπο Ecolabel 2006/799/EK

4.1.2 Παρακολούθηση οσμών και λυγμών πτητικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα

Τον μήνα Μάιο, ο Ανάδοχος λειτουργίας του ΕΜΑΚ πραγματοποίησε εβδομαδιαίες μετρήσεις διάχυτων οσμών σε 4 σημεία περιμετρικά της εγκατάστασης με τη μέθοδο EN13725. Όλες οι μετρήσεις ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων ($50 \text{ OU}/\text{m}^3$). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ποιότητας των απαερίων στις έξι καμινάδες scrubbers με εβδομαδιαία συχνότητα και τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμορφώνονται με την ΕΕ 2018/1147 και την οριακή τιμή οσμής $500 \text{ OU}/\text{m}^3$. Διεξάχθηκε επίσης, ο προβλεπόμενος εβδομαδιαίος έλεγχος στην έξοδο των έξι καμινάδων scrubbers μέσω προσδιορισμού αμμωνίας (NH_3) και υδρόθειου (H_2S), με τα αποτελέσματα που προέκυψαν να βρίσκονται εντός των νομοθετημένων ορίων.

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες εκθέσεις του Αναδόχου λειτουργίας, κατά το β' εξάμηνο 2021 πραγματοποιήθηκαν συστηματικές μετρήσεις των αέριων εκπομπών: τον μήνα Σεπτέμβριο στα πέντε βιόφιλτρα μηχανικής διαλογής, τον μήνα Οκτώβριο στα Σακόφιλτρα ΜΔ και Ραφιναρίας και στους τρεις κυκλώνες Ραφιναρίας και τον μήνα Νοέμβριο στις έξι καμινάδες scrubbers ως προς τις τιμές πτητικών οργανικών ενώσεων. Όλες οι τιμές ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων (ολικές ΠΟΕ $< 40 \text{ mg}/\text{m}^3$). Η συχνότητα των συγκεκριμένων μετρήσεων είναι μία φορά το εξάμηνο. Στην έκθεση Απριλίου δεν μας κοινοποιήθηκαν επιπλέον αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου.

4.1.3 Παρακολούθηση περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου

Τον μήνα Μάιο διεξάχθηκε η μηνιαία μέτρηση της στάθμης του θορύβου σε 4 σημεία περιμετρικά του χώρου στα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης, κατά τις ώρες που η μονάδα ήταν σε λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τους επικρατέστερους ανέμους. Όλα τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς ήταν εντός του

ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 65 dBA, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α' 6.10.1981) και τον Π.Ο. 4.3.2.5.1 της ΑΕΠΟ 2021.

4.1.4 Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) στην ατμόσφαιρα

Τον μήνα Ιούνιο διεξάχθηκαν μετρήσεις της ποσότητας της παραγόμενης σκόνης (TSP) στο σημείο εξόδου των αερίων από την εγκατάσταση απόσμησης (6 καμινάδες scrubbers) για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του συστήματος. Η εν λόγω μέτρηση διενεργήθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο και για τα πέντε βιόφιλτρα μηχανικής διαλογής, με τα αποτελέσματα να είναι εντός των νομοθετημένων ορίων. Η συχνότητα ελέγχου της συγκεκριμένης παραμέτρου είναι η μία φορά το εξάμηνο και δεν μας έχουν κοινοποιηθεί επιπλέον αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου.

Ο εβδομαδιαίος έλεγχος της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περίμετρο του ΕΜΑΚ σε 4 θέσεις μέσω προσδιορισμού των σωματιδίων PM10 και PM2,5 για τον μήνα Μάιο σύμφωνα με το πρότυπο EN481 τηρήθηκε κανονικά και τα αποτελέσματα ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο EN 12341 διενεργήθηκε επίσης τον μήνα Φεβρουάριο και τα αποτελέσματα ήταν εντός των ορίων. Η συχνότητα προσδιορισμού των PM10 και PM2,5 με την συγκεκριμένη μέθοδο είναι εξαμηνιαία..

4.1.5 Παρακολούθηση ποιότητας παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικού compost τύπου Α)

Κατά την περίοδο αναφοράς, διεξάχθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος της ποιότητας του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού και του δείκτη DRI.

Στην ΚΥΑ 56366/4351/2014 αναφέρονται τα προς εξέταση ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι οριακές τιμές τους, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 4-2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά οργανικού compost τύπου Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
Cd (mg/kg ξηρού βάρους)	≤3
Cr (mg/kg ξηρού βάρους)	≤250
Cu (mg/kg ξηρού βάρους)	≤400
Hg (mg/kg ξηρού βάρους)	≤2,5
Ni (mg/kg ξηρού βάρους)	≤100
Pb (mg/kg ξηρού βάρους)	≤300
Zn (mg/kg ξηρού βάρους)	≤1.200
As (mg/kg ξηρού βάρους)	≤10
Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs), mg/kg ξηρούβάρους	≤0,4
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), mg/kg ξηρού βάρους	≤3
Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση	≤3
Υγρασία	<40%
Δείκτης DRI	<1.000 mgo2/Kg VS

Βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης του Αναδόχου λειτουργίας δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων των συγκεκριμένων παραμέτρων.

4.1.6 Παρακολούθηση υγρών αποβλήτων – Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων

Για την εξέταση της σύστασης των υγρών αποβλήτων του ΕΜΑΚ, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες από τις δύο (2) εισόδους (δεξαμενή εξισορρόπησης και δεξαμενή διασταλαζόντων) και την εκροή (δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών), μέρος της οποίας προορίζεται για ανακυκλοφορία εντός των διεργασιών του ΕΜΑΚ (διατήρηση υγρασίας βιοφίλτρων μονάδας μηχανικής διαλογής) και η εναπομένουσα οδηγείται με βυτία στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Ο έλεγχος που αφορά στη διάθεσή στο ΚΕΛ, διενεργείται σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε (ΦΕΚ 286/Β/13.02.2012). Σύμφωνα με την έκθεση του Αναδόχου, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Μάιο κατά τα προβλεπόμενα και η εκροή οδηγήθηκε στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων του ανωτέρω κανονισμού της ΕΥΔΑΠ, σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής.

Όσον αφορά στα επιφανειακά ύδατα, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες κατά τον μήνα Απρίλιο από τα σημεία εκροής τάφρων ομβρίων κι από επιφανειακές συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα έγινε λήψη δειγμάτων από δύο σημεία, ένα βόρεια κι ένα νότια της εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσμάτων, δεν παρουσιάστηκε υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων ΠΠΠ [Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β' 8.12.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β' 22.1.2016)].

Ο έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων υδάτων θα πραγματοποιείται όπως ορίζει η ΑΕΠΟ 2021 του έργου μέσω των γεωτρήσεων παρακολούθησης της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής. Ο ανάδοχος ως όφειλε κοινοποίησε τα αποτελέσματα του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, που αφορούν τις πιο πρόσφατες μετρήσεις του εν λόγω προγράμματος παρακολούθησης.

4.1.7 Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διαφυγών βιοαερίου περιμετρικά κι εσωτερικά των εγκαταστάσεων της μονάδας σε εβδομαδιαία συχνότητα κατά τον μήνα Μάιο. Βάσει των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση δεν παρατηρείται καμία διαφυγή.

4.1.8 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απορριμματογενούς καυσίμου

Παρακολουθούνται τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου RDF και προσδιορίζεται η ενεργειακή κλάση του σε εξαμηνιαία συχνότητα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/4351/2014, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων από εγκαταστάσεις Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας, βασίζονται σε συγκεκριμένες παραμέτρους, βάσει των οποίων προσδιορίζεται και η κλάση τους. Οι συγκεκριμένες παράμετροι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011 είναι οι εξής: η μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value – LHV), η μέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης, η διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο και το 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο. Η κλάση του απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15359:2011 θα πρέπει να αναφέρεται ως εξής: κλάση 1, 2, ...5 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία, κλάση 1, 2, ...5 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο και κλάση 1, 2, ...5 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος και 80% των τιμών), για τον υδράργυρο και να είναι τουλάχιστον κλάσης 3 για την ενεργειακή αξιοποίησή του.

Πίνακας 4-3: Κλάσεις απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Κλάση				
		1	2	3	4	5
Μέση κατώτερη θερμογόνος αξία	MJ/ kg	≥25	≥20	≥15	≥10	≥3
Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο	% σε ξηρή βάση	≤0,2	≤0,6	≤1	≤1,5	≤3
Διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο	mg/ MJ	≤0,02	≤0,03	≤0,08	≤0,15	≤0,5
80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο	mg/ MJ	≤0,04	≤0,06	≤0,16	≤0,3	≤1

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων Φεβρουαρίου, το συγκεκριμένο καύσιμο είναι κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση όσον αφορά τη θερμογόνο δύναμη.

4.2 Αποτεφρωτήρας στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής

4.2.1 Τήρηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Διενεργήθηκαν μετρήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του αποτεφρωτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ και την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β' 14.6.2013), με την οποία καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών για μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων.

Σύμφωνα με την έκθεση που μας διαβιβάστηκε, κατά την περίοδο αναφοράς, ο Ανάδοχος διενήργησε όλες τις προβλεπόμενες μετρήσεις του προγράμματος.

4.2.2 Παρακολούθηση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του αποτεφρωτήρα, οι συγκεντρώσεις των εκπεμπόμενων σωματιδίων παρακολουθούνται ως εξής:

- Με το σύστημα συνεχούς (on line) παρακολούθησης στην έξοδο της εγκατάστασης, που μετρά την θερμοκρασία του θαλάμου μετάκαυσης, καθώς και τις τιμές των ρυπογόνων ουσιών μετά το σύστημα επεξεργασίας των καυσαερίων.
- Πραγματοποιούνται επιπλέον περιοδικές μετρήσεις διοξινών – φουρανίων (PCDD/PCDF), βαρέων μετάλλων, και υδροφθορίου (HF) με συχνότητα μια (1) φορά το εξάμηνο ανά γραμμή αποτέφρωσης. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών.

4.2.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων μέσω του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης στην έξοδο της εγκατάστασης

Πίνακας 4-4: Αποτελέσματα μετρήσεων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	PCC.1	CHIMNEY.1									
	Temperature	O ₂ dry	CO ₂	Temperature	Flow	SO ₂	CO	NO _x	HCl	Dust	TOC
	°C	% κ.ο.	% κ.ο.	°C	Nm ³ /h	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ											
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ											
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	PCC.2	CHIMNEY.2									
	Temperature	O ₂ dry	CO ₂	Temperature	Flow	SO ₂	CO	NO _x	HCl	Dust	TOC
	°C	% κ.ο.	% κ.ο.	°C	Nm ³ /h	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ	1188,0	18,1	26,1	140,2	26347,8	34,0	98,9	82,1	8,6	2,1	9,9
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	1132,5	15,7	2,9	125,6	22900,7	0,1	20,0	48,9	3,2	0,6	0,3
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (ημερήσιος μέσος όρος)						50	50	200	10	10	10

Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης δεν προκύπτει καμία υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων εκπομπών.

4.2.2.2 Αποτελέσματα περιοδικών μετρήσεων ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Στις 19/05/2022 πραγματοποιήθηκαν επιπλέον οι περιοδικές μετρήσεις διοξινών/φουρανίων (PCDD/PCDF), υδροφθορίου (HF) και βαρέων μετάλλων στη Γραμμή Β του Αποτεφρωτήρα, από το διαπιστευμένο εργαστήριο της Alfa Measurements (ΕΣΥΔ 329-5). Σύμφωνα με το Μέρος 3 του Παραρτήματος VI της Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β' 14.6.2013), τα αποτελέσματα που μας κοινοποιήθηκαν ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων.

Πίνακας 4-5: Περιοδικές μετρήσεις Αποτεφρωτήρα

Παράμετρος	Μονάδα	Αποτέλεσμα (σε πραγματικό O ₂)	Αποτέλεσμα (σε O ₂ αναφοράς 11%)	Νομοθετημένο όριο
PCDD/PCDF	ng/m ³ dry	0,0018	0,0060	0,1
As	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Cd	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Co	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Cr	mg/m ³ dry	0,00390	0,01280	0,05
Cu	mg/m ³ dry	0,00180	0,00580	0,05
Mn	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Ni	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Pb	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Sb	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Sn	mg/m ³ dry	M.A	M.A	
Tl	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
V	mg/m ³ dry	M.A	M.A	0,05
Hg	mg/m ³ dry	0,00100	0,00310	0,05
HF	mg/m ³ dry	0,05	0,15	1(Μέση ημερήσια οριακή τιμή)

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

5.1 Σύνοψη

Στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου, αναπτύχθηκε έξυπνο σύστημα για τη συστηματοποίηση της εκτέλεσης του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε πλατφόρμα διαχείρισης, με δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης των μετρήσεων του προγράμματος, καθώς και τη συνδυαστική επεξεργασία αυτών, ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (KPIs).

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας έγινε σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο συνεργάτη, SENSE ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου (cloud).

5.1 Εργασίες κατά την περίοδο αναφοράς

Κατά την περίοδο αναφοράς τα αποτελέσματα των μετρήσεων εισήχθησαν στην πλατφόρμα, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε και η εξαγωγή των γραφημάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Θέσεις σημείων μετρήσεων

	Μετρήσεις οσμών και θορύβου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ	* Οι μετρήσεις για τις οσμές και για τον θόρυβο πραγματοποιήθηκαν σε κοινά σημεία
Θ1,01	Μεταξύ εισόδου και ΜΕΣ ΦΥΛΗΣ, στην κολώνα ρεύματος με μετασχηματιστή
Θ2,02	Μεταξύ λιμνοδεξαμενής και λειοτεμαχιστή, όπου υπάρχει αυλάκωση και συσσωρεύονται στραγγίσματα
Θ3,03	Έξω το κτήριο της ΕΠΑΝΑ, στο ύψος της περίφραξης
Θ4,04	Εξωτερικά των γραφείων του ΗΛΕΚΤΟΡΑ
Θ5,05	Στον παλιό βιολογικό
Θ6,06	Πλησίον της Β.Ε.Α.Λ.
	Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων
ΑΣ1	Στο κτήριο διοίκησης, στο μπαλκόνι του χημείου
ΑΣ2	Στα γραφεία ΜΕΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΣ3	Στο παλαιό κτήριο διοίκησης
ΑΣ4	Στο φυλάκιο των γραφείων του ΗΛΕΚΤΟΡΑ
ΑΣ5	Στον παλιό βιολογικό
	Μετρήσεις βιοαερίου
ΥΓ1	Υδρογεώτρηση 1, κατάντη, στον λειοτεμαχιστή
ΥΓ2	Υδρογεώτρηση 2, κατάντη, στο σημείο Θ2,02
ΥΓ3	Υδρογεώτρηση 3, κατάντη, πριν τη λιμνοδεξαμενή

ΥΓ4	Υδρογεώτρηση 4, ανάντη, στο τέρμα της ανηφόρας του ΕΜΑΚ δεξιά, στο εργοτάξιο
Φ1	Στην πάνω γεφυροπλάστιγγα
Φ4	Το πρώτο φρεάτιο που συναντάται μετά το τέρμα της ανηφόρας του ΕΜΑΚ αριστερά
Φ11	Στη μεγάλη ανηφόρα, όπου διακρίνεται το κτήριο της ΕΠΑΝΑ
Φ14	Στη λιμνοδεξαμενή
Φ15	Πριν τη λιμνοδεξαμενή δεξιά, στον ανοιχτό χώρο
Φ16	Στο σημείο Θ2,Ο2
Γ1 - Γ19	Κατά μήκος του ΧΥΤΑ Λιοσίων

Σημεία δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων

Ονομασία σημείου	Περιγραφή
Ανάντη, 1	Στον χώρο των γραφείων του Ηλέκτορα, στο σημείο που βρίσκεται το φυλάκιο από την πλευρά του εργοταξίου
Κατάντη, 2	Στον χώρο πλησίον της κάτω γεφυροπλάστιγγας
Κατάντη, 3	Στον χώρο μεταξύ κάτω γεφυροπλάστιγγας και λιμνοδεξαμενής
Κατάντη, 4	Εξωτερικά της περίφραξης του χώρου, με κατεύθυνση από την κεντρική είσοδο προς τη ΜΕΣ Φυλής
Κατάντη, 5	