


Datenblatt pH-Einstabmeßketten PHE 112 SE/FE

Data Sheet pH-Comination Probes PHE 112 SE/FE

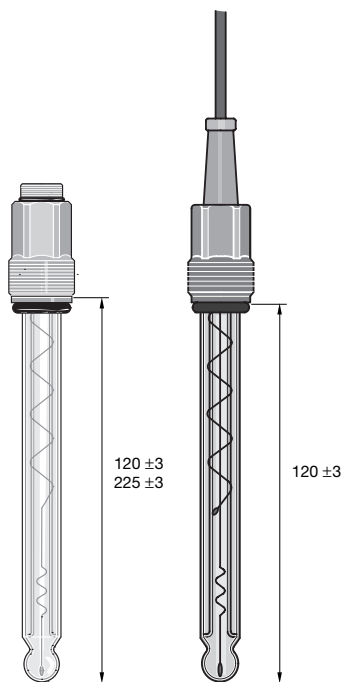

1999/4

2363/4

Technische Daten


pH-Bereich:	1...12
Temperatur:	0...60 °C
max. Druck:	0,5 bar
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm
Diaphragma:	Keramik
Ableitung:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)
Einbaulänge:	120 ± 3 mm bzw. 225 ± 3 mm
Ø Glasschaft:	12 mm
Einschraubgewinde:	PG 13,5
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6 Festkabel (bei FE-Varianten)
typische Anwendungen:	Schwimmbad, Trinkwasser, leicht verschmutztes Abwasser
Bestell-Nummer:	PHE 112 SE 305054 PHE 112 SE (225 mm) 150092 PHE 112 FE siehe Produktkatalog

Technical Data

pH-range:	1...12
Temperature:	0...60 °C
Max. pressure:	0.5 bar
Conductivity:	> 150 µS/cm
Diaphragm:	Ceramic
Reference:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Installed length:	120 ± 3 mm and 225 ± 3 mm resp.
Glass stem Ø:	12 mm
Mounting thread:	PG 13.5
Electrode head:	Push-and-twist connector SN6 fixed cable (FE variants)
Typical applications:	Swimming pool, drinking water, slightly contaminated waste water
Order-No.:	PHE 112 SE 305054 PHE 112 SE (225 mm) 150092 PHE 112 FE see Equipment catalogue

Fiche technique des chaînes de mesure de pH à électrode combinée PHE 112 SE/FE

Hoja de datos Medidor de pH PHE 112 SE/FE

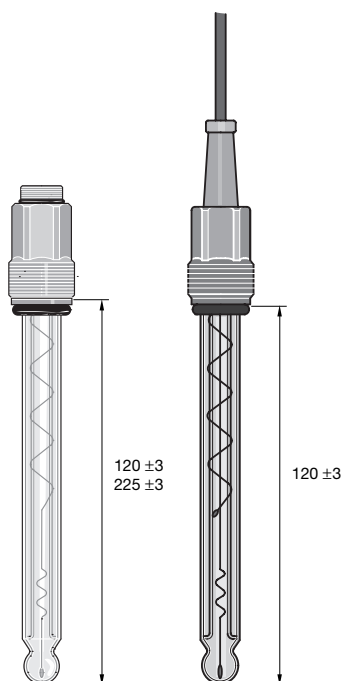

1999/4

2363/4

Caractéristiques techniques

Plage de pH :	1...12
Température :	0...60 °C
Pression max. :	0,5 bar
Conductivité :	> 150 µS/cm
Diaphragme :	céramique
Référence :	Ag avec réserve d'AgCl (KCl 3 mol/gel)
Longueur de montage :	120 ±3 mm ou 225 ±3 mm
Ø de la tige en verre :	12 mm
Filetage à visser :	PG 13,5
Tête d'électrode :	tête enfichable SN 6 câble fixe (pour variantes FE)
Applications typiques :	piscines, eau potable, eaux usées légèrement polluées
N° de commande :	PHE 112 SE 305054 PHE 112 SE (225 mm) 150092 PHE 112 FE cf. catalogue des produits

Datos técnicos

Gama pH:	1...12
Temperatura:	0...60 °C
Presión máx.:	0,5 bar
Conductibilidad:	> 150 µS/cm
Diafragma:	Cerámico
Referencia:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Longitud de montaje:	120 ±3 mm o 225 ±3 mm
Elemento de vidrio:	Ø 12 mm
Rosca:	PG 13,5
Cabeza de electrodo:	Enchufable SN 6 Cable fijo (en variantes FE)
Aplicaciones típicas:	Piscinas, agua potable, aguas residuales ligeramente sucias
Referencia No.:	PHE 112 SE 305054 PHE 112 SE (225 mm) 150092 PHE 112 FE Ver catálogo del producto